

LUMIA Beetle 1 LED


CHARAKTERYSTYKA / FEATURES

- Biały klosz.
- Szczelność IP20.
- W wersji z mikrofalowym czujnikiem ruchu dostępne są opcje:
 - Regulacja pola detekcji: 10% / 25% / 50% / 75% / 100%;
 - Czasu podtrzymania: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min;
 - Czujnik światła dziennego: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Wył.




- White lampshade.
- Shell protection IP20.
- Options available for ceiling lamps with microwave motion sensor:
 - Detection area: 10% / 25% / 50% / 75% / 100%;
 - Hold time: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min;
 - Daylight sensor: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable.


KRZYWA ROZSYŁU / PHOTOMETRICS DISTRIBUTION

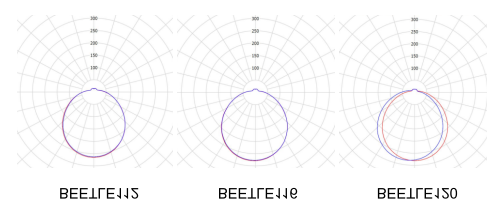

WYMIARY / DIMENSIONS



WERSJA Z CZUJNIKIEM RUCHU / VERSION WITH MOTION SENSOR

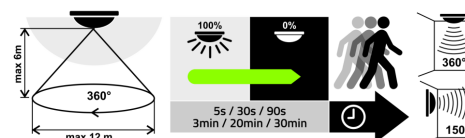

DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Name Nazwa	Power Moc (W)	Ambient Temp. Temper. Otoczenia (C)	Lifespan Żywotność (h)	Fixture Dim. Wymiary W x H (mm)	Colour Temp. Temper. Barw (K)	CRI Ra	Luminous Flux Strumień Świetlny (lm)	Motion Sensor Czujnik ruchu
5900644367451	BEETLE110	10	-25..+45	30 000	200x80	3000	82	750	Brak/None
5900644367468	BEETLE112	12	-25..+45	30 000	270x95	3000	82	900	Brak/None
5900644369509	BEETLE112	12	-25..+45	30 000	270x95	4000	>70	900	Brak/None
5900644363408	BEETLE116	16	-25..+45	30 000	335x110	3000	82	1200	Brak/None
5900644369516	BEETLE116	16	-25..+45	30 000	345x110	4000	>70	1200	Brak/None
5900644369486	BEETLE116S	16	-25..+45	30 000	345x110	4000	>70	1248	Wbudowany/Built-in
5900644369523	BEETLE120	20	-25..+45	30 000	395x120	4000	>70	1400	Brak/None
5900644369493	BEETLE120S	20	-25..+45	30 000	395x120	4000	>70	1560	Wbudowany/Built-in