

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU O FACADE SPOT 8 W 3000 K IP54 GY

OUTDOOR FACADE SPOT | Oprawy oświetleniowe z obrotową głowicą i kierunkowym rozsyłem światła



Obszary zastosowań

- Na zewnątrz
- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Ogrody, balkony oraz inne miejsca na zewnątrz budynków

Zalety produktu

- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED
- 5-letnia gwarancja
- Łatwa i szybka instalacja
- Równomierny rozsył światła

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Stopień ochrony: IP54
- Obudowa z odlewu ciśnieniowego aluminium
- Regulowane moduły: kąt obrotu o 320°
- Dyfuzor z poliwęglanów, kolor mleczny
- Dostępne 2 kolory obudowy: biały i ciemnoszary




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc znamionowa	8,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	66 mA
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie B16 A	35
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C10 A	45
Maks. liczba opraw w jednym obwodzie C16 A	28
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	440 lm
Skuteczność świetlna	55 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥ 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdc
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG0
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG0
Kąt rozsyłu światła	110 °

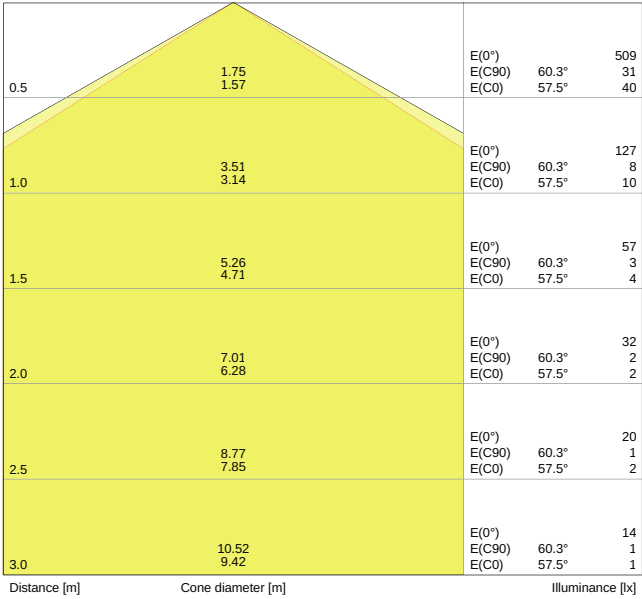


LDC typ cone

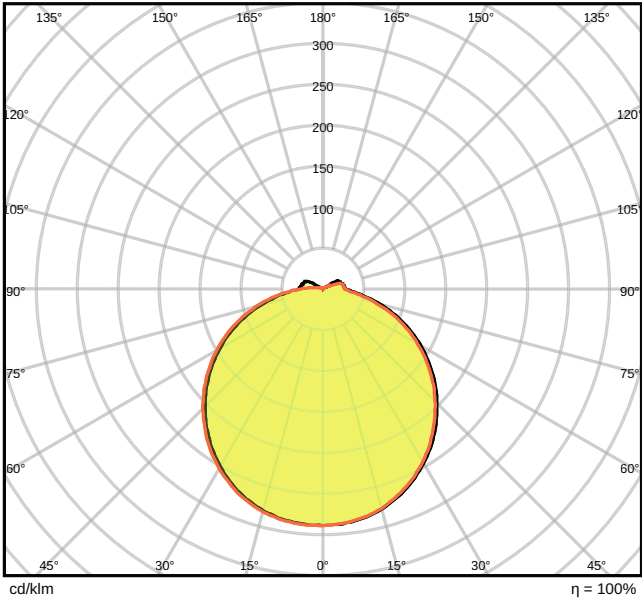

LDC typ polar

WYMIARY I WAGA

Długość	135.00 mm
Szerokość	90,00 mm
Wysokość	140,00 mm
Masa produktu	600,00 g

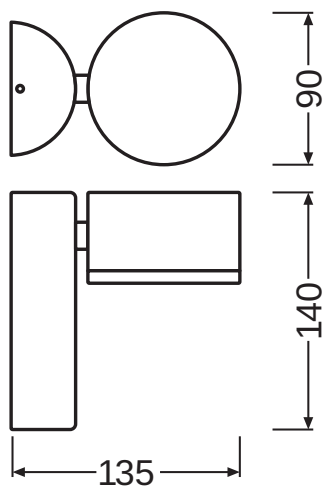

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Szary
Kolor obudowy	Szary
Materiał	Aluminum
Materiał osłony	Polycarbonate (PC)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Złącze z zaciskami śrubowymi, 3-biegunowe
Typ zabezpieczenia	IP54
Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]	IK06
Dimmable	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Application environment	Outdoor
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Trwałość L80/B10 @ 25 °C	nie dotyczy
Trwałość L90/B10 @ 25 °C	nie dotyczy
Liczba cykli włączeniowych	15000

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

MATERIAŁY DO POBRANIA

MATERIAŁY DO POBRANIA	
	User instruction User Instruction Outdoor Facade Spot
	Dokumenty dotyczące oferty Tender Text 4058075074712
	Declarations of conformity EC declararion Outdoor
	On-Pack-Info Legal Insert OUTDOOR
	IES file (IES) O Facade Spot 8W3000K GY IP54
	LDT file (Eulumdat) O Facade Spot 8W3000K GY IP54
	UGR file (UGR table) O Facade Spot 8W3000K GY IP54

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075074729	Karton wysyłkowy 6	385 mm x 170 mm x 355 mm	4072.00 g	23.23 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnosniki / linki

- Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.