



MASTER LEDcandle



MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL

Ozdobne źródło światła w kształcie świeczki to idealne rozwiązanie dla oświetlenia ogólnego i dekoracyjnego zarówno w hotelach, jak i w domach. Możliwość regulacji strumienia świetlnego pozwala osiągnąć dalsze oszczędności. Montowane w żyrandolach, kinkietach lub nowoczesnych oprawach, przezroczyste oraz matowane szklane bańki pasują do wszystkich opraw z gwintami E14. Przy ich projektowaniu wykorzystano uwagi producentów żyrandoli, mają one podkreślać urok oprawy nie tylko wtedy, gdy są zapalone, lecz również wtedy, gdy nie świecą. Są dostępne w klasycznym smukłym kształcie z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami. Źródła te łączą piękne, wysokiej jakości, ciepłobiałe światło z dużą energooszczędnością i niskimi kosztami konserwacji. Świeczki LED w kształcie płomienia są dostępne w klasycznej smukłej wersji z unikatowymi, przyciągającymi uwagę soczewkami, które świetnie dopełniają ich nowoczesną estetykę.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Trzonek	E14 [E14]
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Trwałość nominalna (Nom)	25000 h
Cykl załączania	50000X
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	822-827 [regulowana temperatura barwowa (ciepło-biała)]
Strumień świetlny (Nom)	470 lm
Oznaczenie koloru	Ciepły blask (WG)
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2200 2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	85,00 lm/W
Jednorodność barw	<6

Wskaźnik oddawania barw (Nom)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lamp Current (Nom)	26 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	0,5 s
Współczynnik mocy (Nom)	0,9
Napięcie (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom) 80 °C

Sterowanie i Ściemnianie

Ściemnialna Tylko z niektórymi ściemniaczami

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki Przezroczyste

Kształt bańki B38

Zatwierdzenie i Aplikacja

Klasa energooszczędności F


Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h 6 kWh

Numer rejestracji EPREL 614850

Dane produktu

Pełny kod produktu	871951430614100
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL
EAN/UPC - Produkt	8719514306141
Kod zamówienia	30614100
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	10
Material Nr. (12NC)	929002491002
SAP Net Weight (Piece)	0,053 kg


Rysunki techniczne



MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL


Product	D	C
MASTER LEDcandle DT 5.5-40W E14 B38 CL	38 mm	113 mm

Dane fotometryczne



General Uniform Lighting
L x W Illuminance & Luminous Flux
Page 10


LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 E14 827 CL-GUL



LEDcandle MAS SLR1 B38 5,5W E14 827 CL-LDD


MASTER LEDcandle

Dane fotometryczne

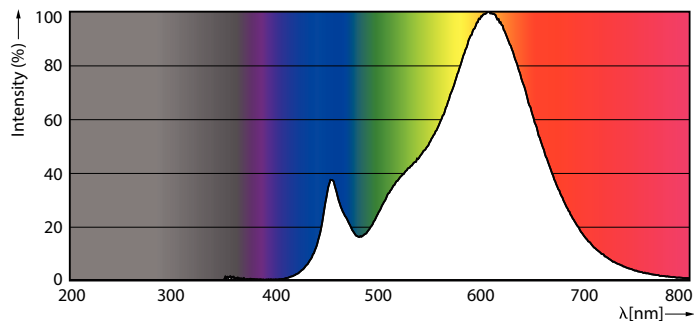


LEDcandle MAS SLR1 5,5W B38 B15 827 CL-POC

Okres eksploatacji

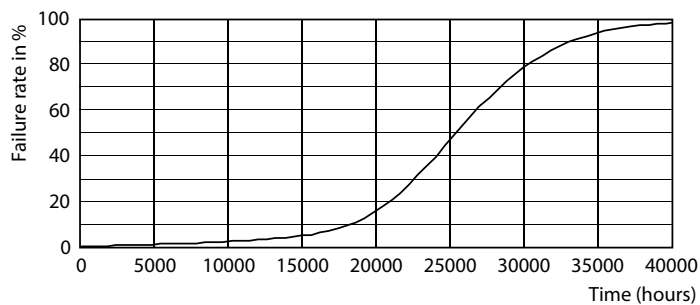

LEDspots LED 25K

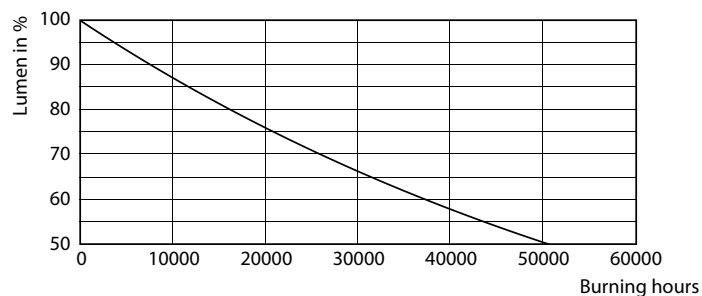

LEDspots LMP 25K

