


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

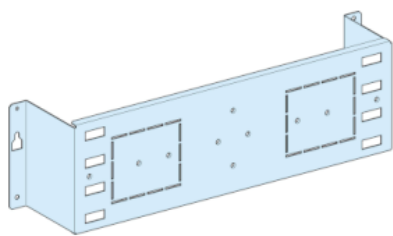

Rozdzielnice Prisma, płyta montażowa Prisma G do ISFT100 montaż pionowy 550mm

03121

! Produkt niedostępny od: 30 czerwiec 2022

! Produkt wycofywany

Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| Gama produktów | Prisma |
| Gama produktów | Prisma G |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki montażowa |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Akcesoria instalacyjne |
| Zgodność gamy | Prisma Multifix TED obudowa Prisma Pack obudowa |
| Installation description | Obudowa strojąca na podłodze - width 600 mm Obudowa montowana na ścianie - width 600 mm Obudowa Pack - width 600 mm |
| Dopasowanie do urządzeń | Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - pionowy instalacja Fupact: Stacjonarny ISFT160 - sterowanie: uchwyt podstawy bezpiecznika - poziomy instalacja |
| Opis biegunów | 4 3P: Stacjonarny ISFT160 pionowy instalacja 1 3P: Stacjonarny ISFT160 poziomy instalacja |
| Liczba modułów pionowych [50 mm] | 8 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 8 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa strojąca na podłodze 6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa montowana na ścianie 6 moduł(y): ISFT160, bezpośredni w 600 mm Szerokiobudowa Pack |
| Normy | IEC 61439-2 |
| Certyfikaty produktu | ASEFA |

Parametry uzupełniające

| | |
|-------------------------|--|
| Pokrycie ochronne | Elektroforeza i termoutwardzalny proszek na bazie poliestru i żywicy epoksydowej |
| Wykończenie powierzchni | Smooth Matowy |
| Kolor | Biały (RAL 9001) |
| Szerokość | 600 mm |
| Wysokość | 300 mm |
| Masa produktu | 1,18 kg |
| Functional unit | 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 8 125 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika pionowy 3P 4 bezpośredni 8 125 mm 600 mm Multifix TED obudowa strojąca na podłodze Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 100 mm 600 mm Multifix TED obudowa montowana na ścianie Fupact ISFT160 Stacjonarny uchwyt podstawy bezpiecznika poziomy 3P 1 bezpośredni 6 100 mm |

Jednostka opakowania

| | |
|---|----------|
| Typ jednostki opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek opakowania 1 | 1 |
| Waga dla opakowania 1 | 1,18 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 10,0 cm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 13,0 cm |
| Długość dla opakowania 1 | 47,0 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 | P12 |
| Ilość dla opakowania zbiorczego 2 | 48 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 2 | 56,64 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 | 75,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 | 80,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 2 | 120,0 cm |
| Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3 | S04 |
| Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 6 |
| Waga dla opakowania zbiorczego 3 | 7,78 kg |
| Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 | 30,0 cm |
| Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 | 40,0 cm |
| Długość dla opakowania zbiorczego 3 | 60,0 cm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny) |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |
| Zawiera halogeny | Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów |

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
