
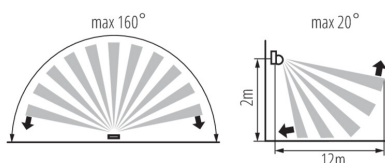


Czujnik ruchu PIR

5905339004611



Czujnik ALER JQ-30 to niewielki czujnik o efektywnym i minimalistycznym wyglądzie. Horyzontalny kąt działania czujnika wynosi 165°, a maksymalny jego zasięg wykrywania ruchu wynosi 12m. Możliwość regulacji w pionie do max 90°, co sprawia, że można dostosować go do swoich potrzeb. Posiada wysoką klasę szczelności (IP44), co sprawia, że czujnik ten można montować w miejscach bezpośrednio narażonych na działanie czynników atmosferycznych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika:** tak

**Szerokość [mm]:** 97

**Wysokość [mm]:** 75

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40

**Rodzaj czujnika:** PIR

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 8-7

**kąt działania czujnika [°]:** H160/V20

**Maksymalny czas działania [min]:** 7

**Minimalny czas działania [s]:** 8

**Moc maksymalna [VA]:** 1200

**Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]:** 3-2000

**Stopień IP:** 44

**Zasięg czujnika [m]:** max 12

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 130

Czujnik ruchu PIR

**Gramatura [g]:** 193

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 9

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 10.5

**Waga kartonu [kg]:** 9.65

**Szerokość kartonu [cm]:** 46

**Wysokość kartonu [cm]:** 24

**Długość kartonu [cm]:** 48

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.052992

### INFORMACJE DODATKOWE:

- maksymalny zasięg wykrywania ruchu wynoszący 12m
- maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący 165°
- możliwość regulacji czasu świecenia od 8s do 5min
- możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje