


SP 303 IR CZUJNIK RUCHU N/T 180° BIAŁY LL5405



400W/800W

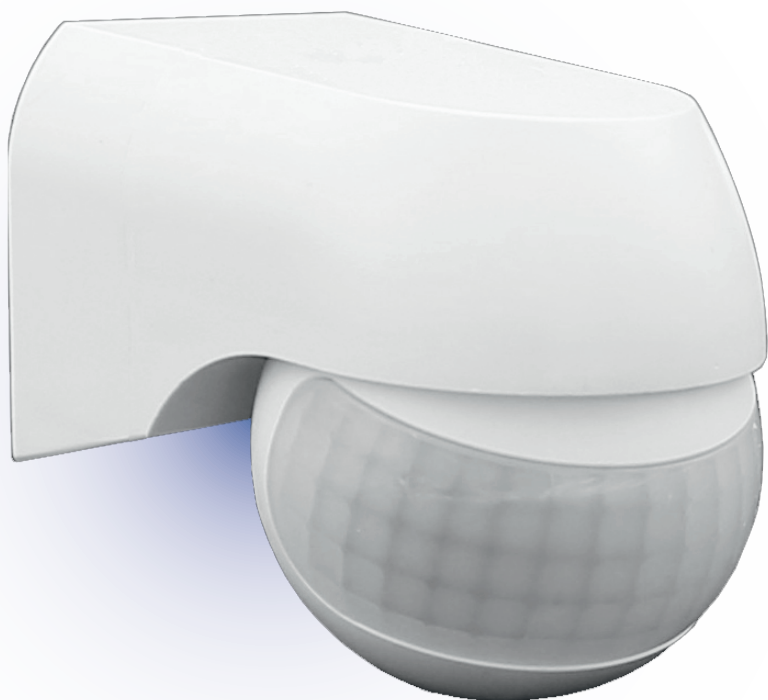

MAX. LOAD

180°



~230V/
50Hz

10sek-7min



12m




IP54



77x70x55



mm



CECHY PRODUKTU:

Kolor: biały

Napięcie znamionowe: 230V 50Hz

Rodzaj czujnika: PIR

Kąt działania czujnika[°]: 180

Wymiary: ŚRxWYS [mm]: 77x70x55

Maksymalne obciążenie LED / tradycyjne źródła światła [W]: 400/800

Moc w trybie czuwania[W]: 0,5

Stopień ochrony IP: 54

Dystans wykrywania[m]: 12

Wysokość montażu[m]: 1,8-2,5

Czas działania czujnika: 10s(±3sec) - 7min(±2min)

Prędkość wykrycia w ruchu[m/s]: 0,6-1,5

Światło otoczenia[lux]: 10-2000

Rozmiar wycięcia: -

Czujnik ruchu do stosowania wewnątrz budynków

Czujnik ruchu przystosowana do bezpośredniego montażu na podłożu z materiału normalnie palnego

ORIS TRADE SP. Z O.O.

34-480 Jabłonna, ul. Kamieniec 2

18 445 20 83, 602 50 41 44

biuro@oris-trade.pl, www.lumilight.pl