

Szybkozłączeni uniwersalne PC



materiał obudowy: poliwęglan

materiał dźwigni: poliamid

napięcie znamionowe: 250V

prąd znamionowy: 32 A

tolerancja: $\pm 5\%$

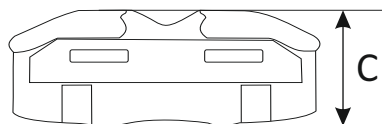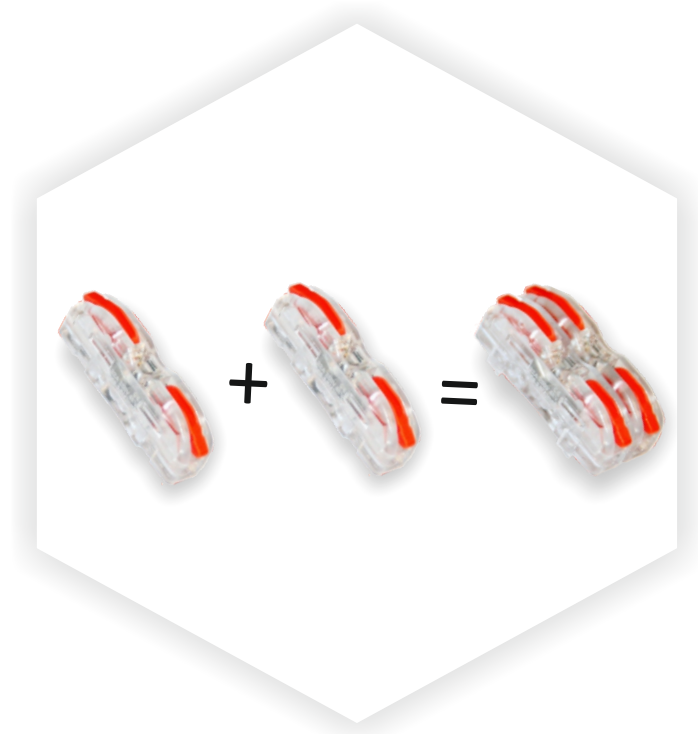

TYP	TYP PRZEWODU	PRZEKRÓJ PRZEWODU [mm ²]	LICZBA PÓL	WYMIARY A x B x C [mm]	OPAKOWANIE [szt]
PC-201	drut/linka	0,2 - 4	1	9 x 39,8 x 14,7	25

