

NRL – rozdzielnice niskiego napięcia

Natynkowe | Licznikowe | 1-Fazowe | 3-Fazowe | Wielolicznikowe



Zastosowanie: wewnętrzne rozdzielnice nN, przeznaczone do instalowania liczników jedno lub trójfazowych.

Standardowe wyposażenie: tablica pod licznik, szyna TH 35, szyny zaciskowe, izolator, zestaw wkrętów i nakrętek, przewód ochronny żółto-zielony, zestaw naklejek, zaślepki plastikowe prostokątne i okrągłe.

Charakterystyka techniczna:

Prąd znamionowy ciągły: $I_n \leq 100A$

Napięcie znamionowe łączeniowe: $U_n = 400V$

Napięcie znamionowe izolacji: $U_i = 500V$

Wykonanie: blacha stalowa o grubości 0,8 mm, z ochronną powłoką lakierową w kolorze RAL 9003, nakładaną metodą elektrostatyczną. Obudowy posiadają dodatkową osłonę na zabezpieczenia przedlicznikowe, plombowaną.

Dostępne kolory



RAL 9003



Natynkowy

Dostępne wersje



Zamek



Zamek + szyba

Stopień ochrony



Certyfikacja




Obudowy na licznik jednofazowy

Plombowanie na 1 lub 1,5 „S”


Typ/Nr. kat.	Wersja		Ilość modułów	Wymiary			Rodzaj licznika
	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
NRL 1F 1 ZSZ	✓	✓	1	310	395	220	1F
☰ NRL 1F 3 ZSZ	✓	✓	3	310	395	220	1F
NRL 1F 6 Z	✓		6	310	395	220	1F
NRL 1F 6 ZSZ	✓	✓	6	310	395	220	1F
NRL 1F 6 W Z	✓		6	220	430	220	1F
NRL 1F 6 W ZSZ	✓	✓	6	220	430	220	1F
pod licznik elektroniczny	NRL 1F 6 WE Z	✓	6	220	430	130	1F
	NRL 1F 6 WE ZSZ	✓	6	220	430	130	1F
☰ NRL 1F 12 Z	✓		12	310	395	220	1F
☰ NRL 1F 12 ZSZ	✓	✓	12	310	395	220	1F




Produkt dostępny na zamówienie

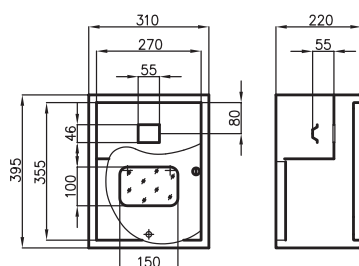


NRL 1F 3 ZSZ

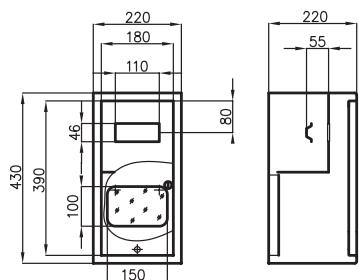


NRL 1F 6 W ZSZ

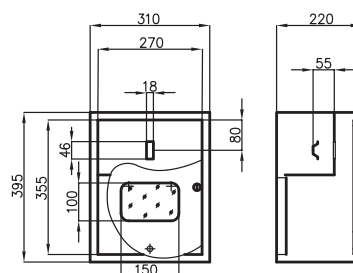

NRL 1F 1 ZSZ

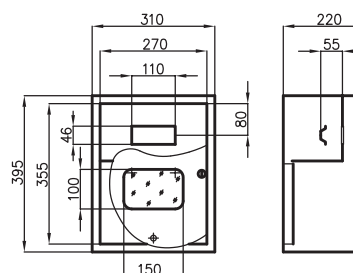

NRL 1F 6 ZSZ

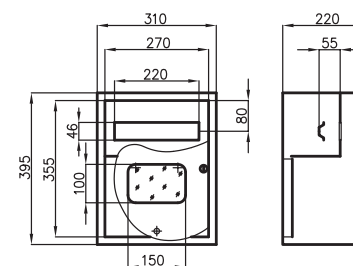

NRL 1F 12 ZSZ


Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl

Obudowy na licznik trójfazowy


Plombowanie na 3 lub 4,5 „S”

Typ/Nr. kat.	Wersja		Ilość modułów	Wymiary			Rodzaj licznika	
	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.		
NRL 3F Z	☑		BRAK	310	395	220	3F	
NRL 3F ZSZ	☑	☑	BRAK	310	395	220	3F	
NRL 12 Z	☑		12	310	580	220	3F	
NRL 12 ZSZ	☑	☑	12	310	580	220	3F	
pod licznik elektroniczny	NRL 12E Z	☑	12	310	580	130	3F	
	NRL 12E ZSZ	☑	☑	12	310	580	130	3F
NRL 24 Z	☑		24	490	580	220	3F	
NRL 24 ZSZ	☑	☑	24	490	580	220	3F	
☐☐☐	NRL 24 BIS ZSZ	☑	☑	24	620	395	220	3F
NRL 36 ZSZ	☑	☑	36	620	580	220	3F	
NRL 48 Z	☑		48	620	580	220	3F	
NRL 48 ZSZ	☑	☑	48	620	580	220	3F	
NRL RBK 00	☑		3	490	580	220	3F	

☐☐☐ Produkt dostępny na zamówienie

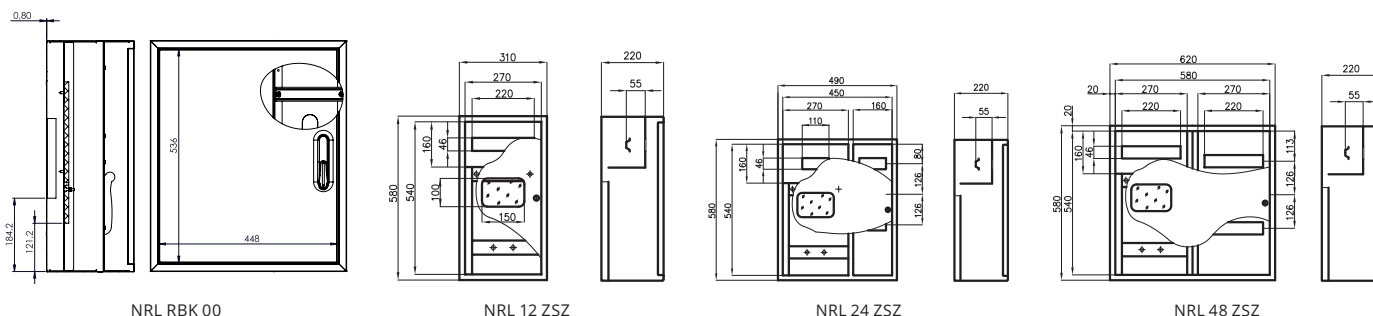

Obudowy wielolicznikowe

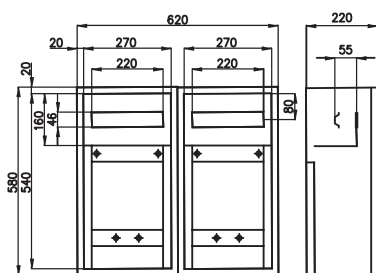

NRL 2L 24 ZSZ

Typ/Nr. kat.	Wersja		Ilość modułów	Wymiary			Rodzaj licznika
	z zamkiem	z szybą		szer.	wys.	głęb.	
NRL 2L 24 Z	☑		24	620	580	220	2 X 3F
NRL 2L 24 ZSZ	☑	☑	24	620	580	220	2 X 3F

Rysunki dostępne na stronie www.sabaj.pl