


LED MR16 GU5.3 5,5W 3000K LL0486

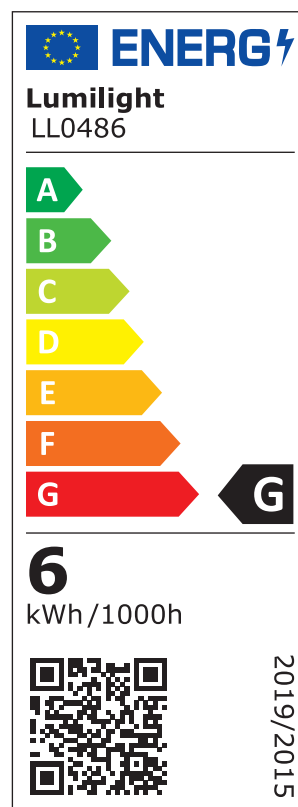

5,5W

P_{on}

480lm



3000K



GU5,3



12V
AC/DC

125°



CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS
Rodzaj złącza elektrycznego: GU5.3
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: NMLS
Połączone źródła światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie
Bańka: nieprzeźroczysta
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie
Osłona przeciwośnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 6
Klasa efektywności energetycznej: G
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): w kuli (360°)
Użyteczny strumień świetlny (Φ_{use}): 480lm
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 80
Wymiary: 50 x 52 mm
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,440 y=0,404
Moc w trybie włączenia (Pon): 5,5W
Kąt promieniowania: 125°
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 3000K
Moc w trybie czuwania (Psb): 0W
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 1
Współczynnik trwałości: $\geq 0,9$
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,95
Orientacyjny okres trwałości $L_{70B_{50}}$: 20 000h
Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): $\geq 0,5$

