


Taśma led COB 9,6W/m IP20 neutralna PROFESSIONAL

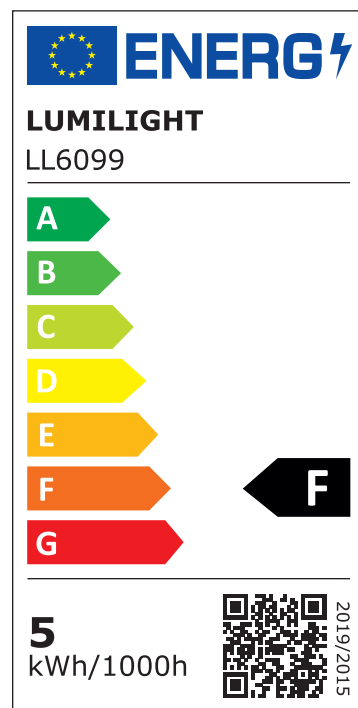

4,8W/0,5m

**P<sub>on</sub>**

510lm/0,5m



4000K



connection  
cable



12V DC

130°



5m



IP20



## CECHY PRODUKTU:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED  
Bez kierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS  
Rodzaj złącza elektrycznego: wolne końce przewodów  
Źródło światła zasilane napięciem sieciowym: NMLS  
Połączone źródła światła (CLS): nie  
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie  
Bańka: brak  
Źródło światła o wysokiej luminacji: nie  
Osłona przeciwośnieniowa: nie  
Funkcja ściemniania: tylko z wybranym ściemniaczami  
Zużycie energii w trybie włączenia (kWh/1 000h): 5  
Klasa efektywności energetycznej: F  
Użyteczny strumień świetlny ( $\Phi_{use}$ ): w kuli (360°)  
Użyteczny strumień świetlny ( $\Phi_{use}$ ): 510lm  
Wskaźnik oddawania barw (CRI): 90  
Wymiary: 5000x8 mm  
Współrzędne chromatyczności (x i y): x=0,380 y=0,380  
Moc w trybie włączenia (Pon): 4,8W / 0,5m  
Kąt promieniowania: 130°  
Skorelowana temperatura barwowa (CCT): 4000K  
Moc w trybie czuwania (Psb): 0W  
Moc w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (Pnet): 0W  
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 64  
Współczynnik trwałości:  $\geq 0,9$   
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0,96  
Orientacyjny okres trwałości  $L_{70B_{50}}$ : 30 000h  
Jednolitość barwy w stopniach elipsy MacAdama:  $\leq 6$

Spectrum

