


Oprawa sufitowa punktowa

5905339025517

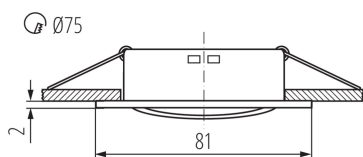

Kanlux NAVI to rodzina prostych w swojej formie, różnorodnych opraw punktowych o bardzo szerokich możliwościach zastosowania.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** chrom

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wyrób jest nieodpowiedni do montażu na podłożu normalnie palnym:** >35W

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 21

**Średnica [mm]:** 81

**Otwór montażowy [mm]:** Ø75

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III

**Źródło światła:** MR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** Gx5,3

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Długość przewodu [m]:** 0.12

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** w jednej osi

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]:** 15

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 64

**Gramatura [g]:** 89.4

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10

## 02551 NAVI CTX-DT10-C

Oprawa sufitowa punktowa



**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 4**  
**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10**  
**Waga kartonu [kg]: 4.47**  
**Szerokość kartonu [cm]: 22**  
**Wysokość kartonu [cm]: 22.5**  
**Długość kartonu [cm]: 52**  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.02574**