


Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339042606

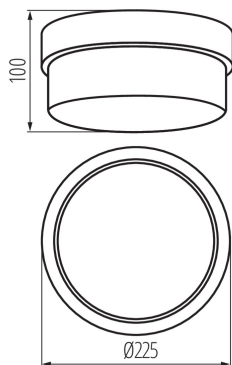

Plafoniera Kanlux TUNA to rozwiązanie dla klatek schodowych, piwnic, strychów i innych tego typu pomieszczeń. Odpowiedni stopień ochrony przed zapyleniem i wilgocią umożliwia stosowanie oprawy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wysokość [mm]:** 100

**Średnica [mm]:** 225

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 100

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** szkło

**Źródło światła:** GLS/CFL/LED

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** E27

**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Stopień IP:** 44

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1150

**Gramatura [g]:** 1375

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 22.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 23

**Waga kartonu [kg]:** 6.875

**Szerokość kartonu [cm]:** 24

**Wysokość kartonu [cm]:** 47

**Długość kartonu [cm]:** 45

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.05076

Plafoniera z wymiennym źródłem światła

KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 4260) TUNA S1101  
Lampy: 1 x A60 100W/c

