


Plafoniera z wymiennym źródłem światła

5905339070159

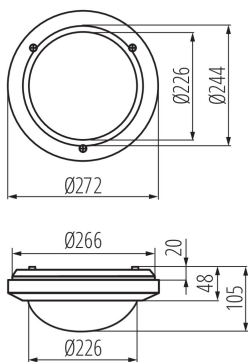

Plafoniera Kanlux MARC DL to prosty design, wysoka odporność na zapylenie, wilgoć (IP54) i promieniowanie UV to dodatkowe atuty tej oprawy.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Wysokość [mm]:** 105

**Średnica [mm]:** 244

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 60

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** PC

**Źródło światła:** GLS/CFL/LED

**Trzonek:** E27

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10÷35

**Materiał obudowy:** PC

**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1-1,5

**Stopień IP:** 54

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 12

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 12

**Masa jednostkowa netto [g]:** 530

**Gramatura [g]:** 783.33

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 28

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 28

**Waga kartonu [kg]:** 9.39996

**Szerokość kartonu [cm]:** 57.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 36

**Długość kartonu [cm]:** 59.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.123165

Plafoniera z wymiennym źródłem światła



### INFORMACJE DODATKOWE:

- wysoka odporność na promieniowanie UV (PIKTO)
- 

KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7015) MARC DL-60  
Lampy: 1 x A60 60W/c

