


22204 LED15 C MR16-CW-B

Źródło światła LED

5905339222046




Kanlux LED15 C to źródło światła z trzonkiem MR16. Źródła te charakteryzują się wysoką trwałością, która wynosi 20.000 godzin. Bezpośredni wpływ na wydłużenie ich żywotności ma także ich ceramiczna obudowa, która bardzo dobrze odprowadza ciepło generowane przez diody.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** DLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** NMLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ostona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Szerokość [mm]:** 50**Wysokość [mm]:** 51**Głębokość [mm]:** 50**Średnica [mm]:** 50**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC 50/60Hz; 12 DC**Prąd znamionowy lampy [mA]:** DC 375 / AC 575**Moc znamionowa [W]:** 4.5**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 390**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 120**Materiał:** ceramika**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** MR16**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** chłodnobiała**Trzonek:** Gx5,3**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** spot

22204 LED15 C MR16-CW-B

Źródło światła LED

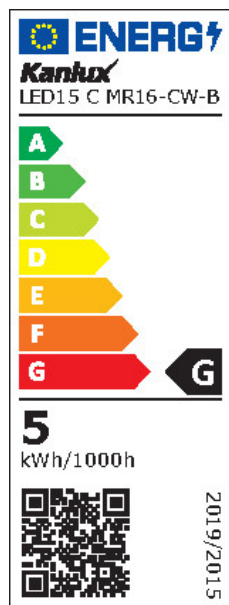

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Kąt promieniowania [°]: 120

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 5

Klasa efektywności energetycznej: G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 325

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 4.5

Wysokość źródła światła [mm]: 51

Szerokość źródła światła [mm]: 50

Głębokość źródła światła [mm]: 50

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.313

Współrzędne chromatyczności (y): 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W]: 34

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 12

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.95

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 48

Gramatura [g]: 65.1

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Waga kartonu [kg]: 6.51

Szerokość kartonu [cm]: 31


Wysokość kartonu [cm]: 13

Długość kartonu [cm]: 53.5

Objętość kartonu [m³]: 0.021561

22204 LED15 C MR16-CW-B

Źródło światła LED

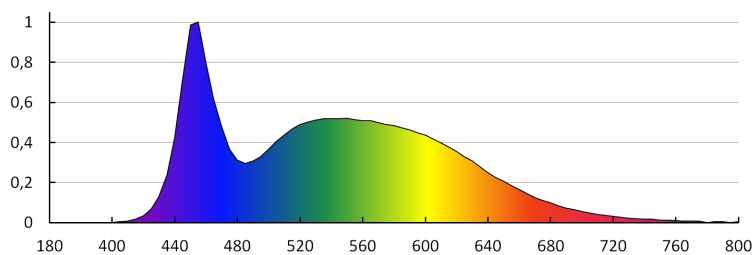

KANLUX S.A. (kat 22204) LED15 C MR16-CW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22204) LED15 C MR16-CW-B
Lamps: 1 x LED15 C MR16-CW-B

