


DGA BNC VCD (909 710)


- Łatwa adaptacja dzięki gniazdom BNC
- W zależności od typu do bezpośredniego lub pośredniego uziemienia ekranu
- Do stosowania zgodnie ze Strefową Koncepcją Ochrony Odgromowej jako przejście pomiędzy strefami $0_B -2$ i wyżej



Ilustracje nie są wiążące

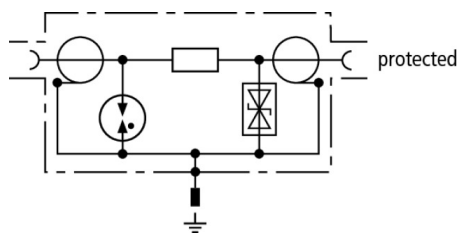

Schemat połączeń DGA BNC VCD



Rysunek wymiarowy DGA BNC VCD

Kompaktowy ogranicznik przepięć z gniazdem przyłączeniowym BNC do montażu na szynie DIN do ochrony systemów wideo i kamer. W zależności od typu, z bezpośrednim (VCD) lub pośrednim podłączeniem ekranu (VCID), w celu uniknięcia pętli uziemienia.

Typ Nr kat.	DGA BNC VCD 909 710
Klasa SPD	TYPE 2 P1
Napięcie znamionowe (U_N)	5 V
Największe napięcie trwałej pracy DC (U_C)	6,4 V
Prąd znamionowy (I_L)	0,1 A
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 μ s) (I_{imp})	1 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) ekran-PG (I_n)	10 kA
C2 Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 μ s) linia-ekran (I_n)	5 kA
Napięciowy poziom ochrony linia-ekran przy I_n C2 (U_P)	≤ 35 V
Napięciowy poziom ochrony linia-ekran przy 1 kV/ μ s C3 (U_P)	≤ 13 V
Zakres częstotliwości	0-300 MHz
Tłumienność wtrąceniowa przy 160 MHz	$\leq 0,4$ dB
Tłumienność wtrąceniowa przy 300 MHz	≤ 3 dB
Tłumienność odbiciowa przy 130 MHz	≥ 20 dB
Tłumienność odbiciowa przy 300 MHz	≥ 8 dB
Impedancja falowa (Z)	50 Ω
Impedancja szeregową na linię	4,7 Ω
Pojemność własna linia-ekran (C)	≤ 25 pF
Zakres temperatury pracy (T_U)	-40°C ... +80°C
Stopień ochrony	IP 10
Montaż	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715
Przyłączenie (wejście / wyjście)	gniazdo BNC / gniazdo BNC
Uziemienie przez	szyna 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiał obudowy	odlew cynkowy
Kolor	metal bez pokrycia
Spełnia wymagania normy	IEC 61643-21 / EN 61643-21
Certyfikaty	CSA, UL
Waga	114 g
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	85366910
GTIN (EAN)	4013364118942
Jed. Op.	1 szt.

W związku z ciąglem rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.