

Oprawa elewacyjna

5905339292605



Kanlux BISO to oprawy elewacyjne, które charakteryzują się prostym i atrakcyjnym designem. Mogą być stosowane jako oprawa do wnętrza (posiadają odpowiedni współczynnik CRI), jednocześnie można stosować je na elewacjach budynku (IP54). W oprawie Kanlux BISO światło padające z modułu LED jest miękko rozpraszane na elewacji i tylnej części oprawy.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** grafitowy

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Długość [mm]:** 220

**Szerokość [mm]:** 90

**Wysokość [mm]:** 80

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Współczynnik mocy:** 0.5

**Moc maksymalna [W]:** 8

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Rodzaj diody:** LED COB

**Strumień świetlny [lm]:** 140

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 700

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 25000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 25000$

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 18

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -15÷40


**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Materiał szyby ochronnej:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

### Oprawa elewacyjna



Czas nagrzewania lampy [s]:  $\leq 1$

Czas zapłonu lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stopień IP: 54

#### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 20

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20

Masa jednostkowa netto [g]: 580

Gramatura [g]: 686

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10


Waga kartonu [kg]: 13.72

Szerokość kartonu [cm]: 22

Wysokość kartonu [cm]: 48

Długość kartonu [cm]: 48

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.050688

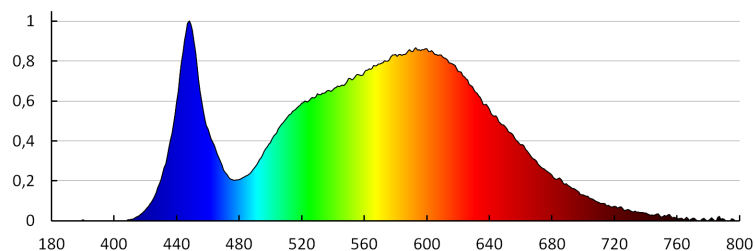

KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29260) BISO LED EL 8W-GR  
Lamps: 1 x BISO LED EL 8W-GR

