


31091 DUNO LED N15W-NW-O

Plafoniera LED

8595665310912



Plafoniera ledowa DUNO to klasyczne tego typu rozwiązanie, którego zaletą jest połączenie energooszczędności i prostoty wykonania.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wysokość [mm]: 60

Średnica [mm]: 250

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1280

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kąt świecenia [°]: 110

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 85

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

31091 DUNO LED N15W-NW-O

Plafoniera LED

Jak pakowane: 16

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 16

Masa jednostkowa netto [g]: 356

Gramatura [g]: 550

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 26

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 26

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 7


Waga kartonu [kg]: 8.8

Szerokość kartonu [cm]: 53.5

Wysokość kartonu [cm]: 28

Długość kartonu [cm]: 55

Objętość kartonu [m³]: 0.08239

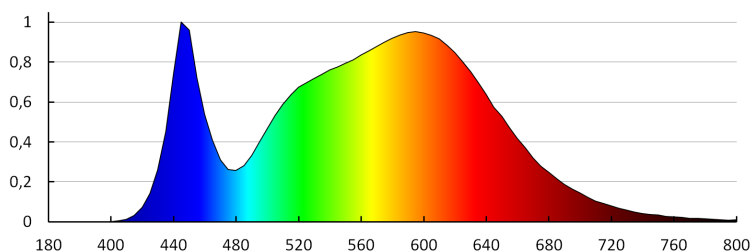

MILED0 (kat 31091) DUNO LED N15W-NW-O / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31091) DUNO LED N15W-NW-O
Lamps: 1 x DUNO LED N15W-NW-O

