


Plafoniera LED

8595665312251

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Mikroprzerwa pomiędzy stykami przekaźnika:** tak**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wykrywanie ruchu:** tak**Wysokość [mm]:** 70**Średnica [mm]:** 380**Regulacja czułości:** tak**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 24**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** PC**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 1700**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000**Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 71**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35**Materiał obudowy:** metal**Rodzaj czujnika:** mikrofalowy**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Czas działania czujnika [sekunda-minuta]:** 5-30**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1**Czas zapłonu lampy [s]:** ≤0,5**Częstotliwość pracy czujnika [MHz]:** 5800**Częstotliwość transmisji radiowej [MHz]:** 5800**kąt działania czujnika [°]:** H360**Moc transmisji [mW]:** 10

31225 CORSO LED V2 24-NW-SE

Plafoniera LED

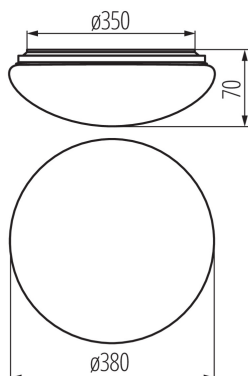

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 2/10/25/50/off

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 7

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 644

Gramatura [g]: 1014

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 40

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 7.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 40

Waga kartonu [kg]: 10.14

Szerokość kartonu [cm]: 40

Wysokość kartonu [cm]: 42

Długość kartonu [cm]: 81

Objętość kartonu [m³]: 0.13608

MILEDO (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31225) CORSO LED V2 24-NW-SE
Lamps: 1 x CORSO LED V2 24-NW

