


31235 GU10 6W-CW LED

Źródło światła LED

8595665312350

**RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym :
MLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Osłona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 56

Głębokość [mm]: 50

Średnica [mm]: 50

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Prąd znamionowy lampy [mA]: 34

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 520

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 100

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: PAR16

Rodzaj diody: LED SMD

Barwa światła: chłodnobiała

Trzonek: GU10

Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Kształt źródła światła: spot

Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 220

Kąt promieniowania [°]: 100

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :
6


Klasa efektywności energetycznej : G

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 430

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w
szerokim stożku (120°)

31235 GU10 6W-CW LED

Źródło światła LED

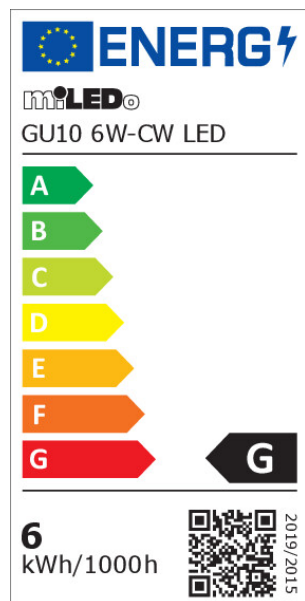


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 5000
 Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6
 Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]: 6
 Wysokość źródła światła [mm]: 56
 Szerokość źródła światła [mm]: 50
 Głębokość źródła światła [mm]: 50
 Wskaźnik oddawania barw: 80
 Współrzędne chromatyczności (x): 0,345
 Współrzędne chromatyczności (y): 0,352
 Deklaracja równoważności mocy [W]: 45
 Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 11
 Współczynnik trwałości: ≥ 0.9
 Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi$): 0,9
 Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
 Wskaźnik migotania (Pst LM): $\leq 1,0$
 Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): $\leq 0,4$

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
 Jak pakowane: 10
 Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10
 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 200
 Masa jednostkowa netto [g]: 18
 Gramatura [g]: 27.4
 Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5
 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5
 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 6
 Waga kartonu [kg]: 5.48
 Szerokość kartonu [cm]: 28
 Wysokość kartonu [cm]: 26
 Długość kartonu [cm]: 53
 Objętość kartonu [m³]: 0.038584

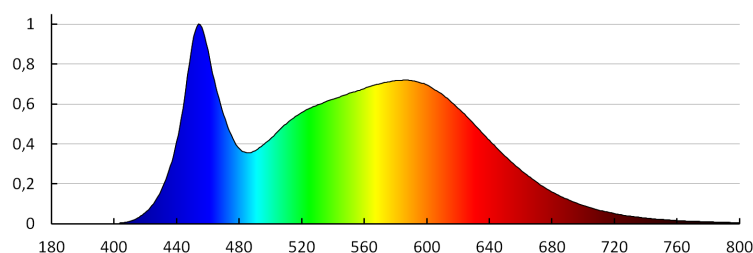

31235 GU10 6W-CW LED

Źródło światła LED

