

iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

iQ. LED
LIFE

Kanlux

33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

Źródło światła LED

5905339337641


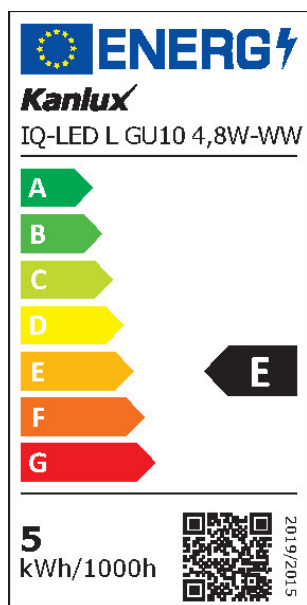


Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, korzystna dla oczu temperatura barwowa i niezawodność. Nowe modele LIFE to światło zbliżone do naturalnego. W produktach IQ-LED LIFE zredukowano ilość światła niebieskiego (LESS BLUE), co wpływa na samopoczucie i nastrój użytkownika, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność źródła światła. Żarówki Kanlux IQ-LED LIFE to wysokie odwzorowanie naturalnych barw (Ra90), a także pięcioletnia gwarancja. Kanlux IQ-LED LIFE to jeszcze lepsza jakość i komfort użytkowania.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** DLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wysokość [mm]:** 54**Głębokość [mm]:** 50**Średnica [mm]:** 50**Zawartość rtęci:** nie**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 41**Moc znamionowa [W]:** 4.8**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 490**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 100**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

Źródło światła LED

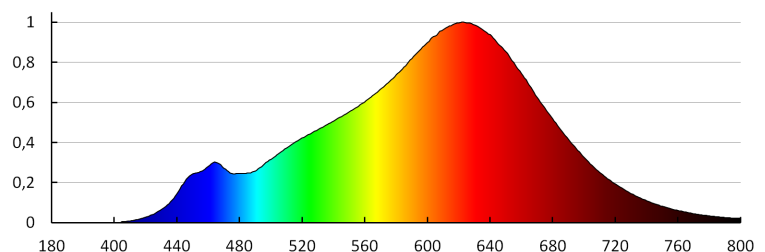
**Źródło światła:** PAR16**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** ciepłobiała**Trzonek:** GU10**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥40000**Kształt źródła światła:** spot**PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:****Światłość szczytowa [cd]:** 230**Kąt promieniowania [°]:** 100**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 5**Klasa efektywności energetycznej:** E**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 450**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w szerokim stożku (120°)**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 2700**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤6**Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W]:** 4.8**Wysokość źródła światła [mm]:** 54**Szerokość źródła światła [mm]:** 50**Głębokość źródła światła [mm]:** 50**Wskaźnik oddawania barw:** 90**Współrzędne chromatyczności (x):** 0,458**Współrzędne chromatyczności (y):** 0,41**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 49**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 57**Współczynnik trwałości:** 0,9**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

Źródło światła LED

**PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:****Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$):** 0,5**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** tak**Wskaźnik migotania (Pst LM):** $\leq 1,0$ **Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):** $\leq 0,4$ **DANE LOGISTYCZNE:****Jak pakowane:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 20**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100**Masa jednostkowa netto [g]:** 46**Gramatura [g]:** 69.6**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 5**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5**Waga kartonu [kg]:** 6.96**Szerokość kartonu [cm]:** 29.5**Wysokość kartonu [cm]:** 18.5**Długość kartonu [cm]:** 57.5**Objętość kartonu [m³]:** 0.031381**INFORMACJE DODATKOWE:**

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Certyfikat TÜV: Numer TM 61000367.003, ważny do 2023-03-27



33764 IQ-LED L GU10 4,8W-WW

Źródło światła LED

KANLUX S.A. (kat 33764) IQ-LED L GU10 4,8W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33764) IQ-LED L GU10 4,8W-WW
Lamps: 1 x IQ-LED L GU10 4,8W-WW