


# BACKLIGHT LED

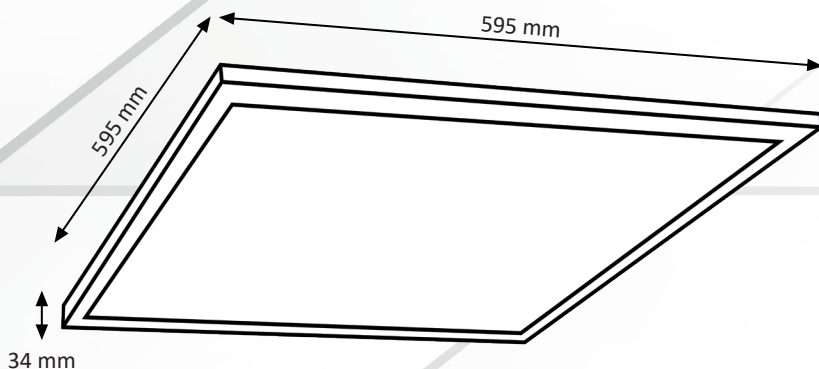

	PF038404	PF038411
	5908293938404	5908293938411
UGR	<22	<19
	IP20	
	40 W	
	220-240VAC - 50HZ/60HZ	
PF	>0,9	
Ra (CRI)	>80	
	100 lm/W	
	4000 lm	
	4000K (+/-200K)	
	120°	
	30000h LLMF>70% **	
	-10°C - +45°C	
	595 x 595 x 34	
Wymiar ramki natynkowej Frame size (additional accessories)		<b>600 x 600 x 43</b>

\* Flicker-Free eliminuje szkodliwe migotanie / Flicker-Free eliminates the harmful flicker  
 \*\* Współczynnik zachowania strumienia świetlnego / Lamp Lumen Maintenance Factor

## Możliwy montaż natynkowy w ramce i z zasilaczem Possible surface mounting in a frame and with a power supply

