


23429 BILO 4,9W E14-WW

Źródło światła LED

5905339234292




Kanlux BILO to trwałość, która została uzyskana dzięki technologii LED SMD i hybrydowej strukturze radiatora. Wszystkie modele Kanlux BILO 4,9W charakteryzują się dużą wydajnością świetlną. Te źródła o trzonku E14 i E27 w kształcie "kulki" doskonale nadają się do kinkietów i żyrandoli we wszystkich miejscach, gdzie znaczenie ma estetyka i średnia ilość światła przy niewielkiej mocy. Dodatkowo niski pobór mocy pomaga zadbać o oszczędność kosztów energii.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Bańka:** brak**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Długość [mm]:** 82**Szerokość [mm]:** 45**Wysokość [mm]:** 82**Głębokość [mm]:** 45**Średnica [mm]:** 45**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 45**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 470**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 160**Materiał:** tworzywo sztuczne**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Źródło światła:** G45**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** ciepłobiała**Trzonek:** E14**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 15000**Ilość cykli wł/wył:** ≥25000**Kształt źródła światła:** kulka**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

23429 BILO 4,9W E14-WW

Źródło światła LED

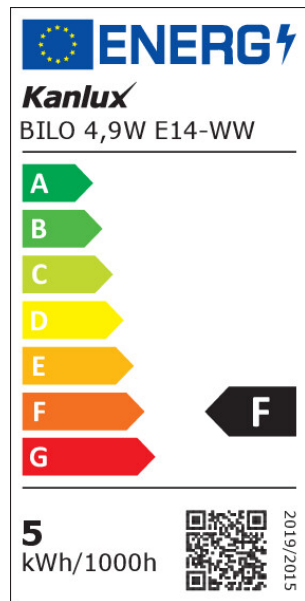

Zawartość rtęci: nie

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Kąt promieniowania [°]: 160

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 5

Klasa efektywności energetycznej : F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 470Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : ≤ 6

Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 4,9

Wysokość źródła światła [mm] : 82

Szerokość źródła światła [mm] : 45

Głębokość źródła światła [mm] : 45

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0.44

Współrzędne chromatyczności (y) : 0.403

Deklaracja równoważności mocy [W] : 40

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 8

Współczynnik trwałości : ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0.93

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0,7

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g] : 16

Gramatura [g] : 27.9

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 4.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 4.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 8

Waga kartonu [kg] : 2.79

23429 BILO 4,9W E14-WW


Źródło światła LED

Szerokość kartonu [cm]: 24.5

Wysokość kartonu [cm]: 17.5

Długość kartonu [cm]: 48

Objętość kartonu [m³]: 0.02058

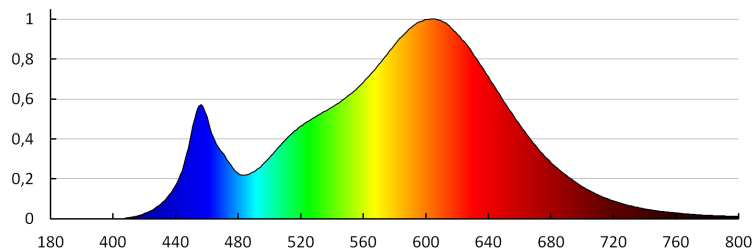

KANLUX S.A. (kat 23429) BILO 4,9W E14-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23429) BILO 4,9W E14-WW
Lamps: 1 x BILO 4,9W E14-WW

