


Patchcords światłowodowe jednomodowe SM LSZH G.657A1

Patchcords z włóknem G.657.A1 jednomodowym przeznaczone są do zastosowań wewnętrzlokalowych, wewnątrzbudynkowych.

Zastosowane włókna G.657.A1 charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie (min.promień gięcia: 10mm). Według normy ITU-T G.657.A1, IEC-60793-2-50, B6-a.

Powłoka kabla wykonana została z tworzywa bezhalogenowego

LSZH (Low Smoke Zero Halogen) w kolorze żółtym lub białym, nie wydzielającego szkodliwych gazów podczas pożaru.

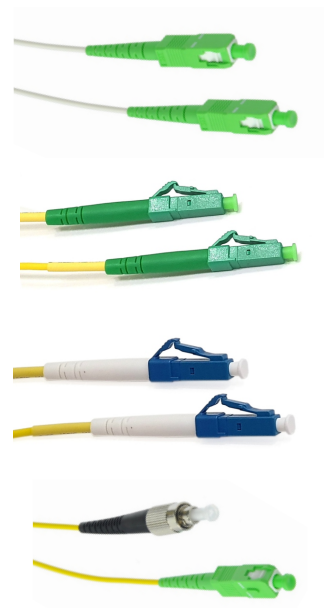

SPECYFIKACJA

Włókno	G.657.A1
Średnica zewnętrzna	3mm
Min promień gięcia	10mm
Materiał powłoki zew	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa [dB]	.../UPC: 0.2-0.4 ; .../APC 0.1-0.3
Straty odbiciowe RL [dB]	.../UPC: >=50 ; .../APC >=65



SC/APC		SC/APC
włókno G.657.A1		
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN
1	7472	5907690131807
2	7473	5907690131814
3	7474	5907690131821
5	7475	5907690131838
7	7476	5907690131845
10	7477	5907690131852
15	7479	5907690131869
20	7480	5907690131876
25	7452	5907690133214
30	7453	5907690133221
35	7445	5907690133382
40	7454	5907690133238
45	26688	5907690133245
50	26689	5907690133252

LC/APC		SC/APC
włókno G.657.A1		
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN
1	26712	5907690133313
2	26713	5907690133320
3	26714	5907690132972
5	26715	5907690132989

FC/UPC		SC/APC
włókno G.657.A1		
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN
1	27193	5907690133535
2	24615	5907690131708

LC/UPC		LC/UPC
włókno G.657.A1		
Długość [m]	Kod produktu Duplex	Kod EAN
1	26690	5907690133092
2	26691	5907690133139
3	26692	5907690133153
5	26693	5907690133177
7	26694	5907690133191
10	26695	5907690133054
15	26696	5907690133078
20	26697	5907690133115

LC/UPC		LC/UPC
włókno G.657.A1		
Długość [m]	Kod produktu Simplex	Kod EAN
1	26698	5907690133108
2	26699	5907690133146
3	26700	5907690133160
5	26701	5907690133184
7	26702	5907690133207
10	26703	5907690133061
15	26704	5907690133085
20	26705	5907690133122