


KARTA KATALOGOWA

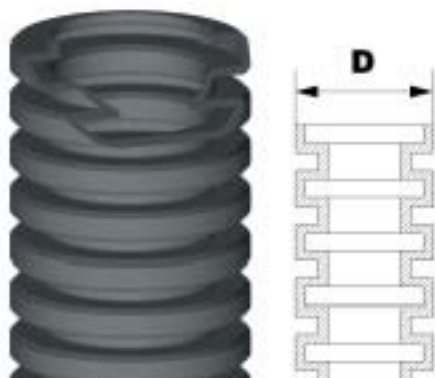

Rura karbowana seria FEPCTAF (ICTAHF) charakteryzuje się wysoką elastycznością ułatwiającą szybkie i wygodne układanie.

Podwyższona odporność mechaniczna pozwala na stosowanie w instalacjach narażonych na zgniecenia i uszkodzenia. Wersja z drutem do ułatwia przeciąganie przewodu w instalacji. Samogasnące, bezhalogenowe. Low Smoke, Halogen Free, niska emisja toksycznych substancji.

Materiał: Technopolimer samogasnący na bazie polipropylenu, bezhalogenowy wg normy EN50267-2-1

Kolor: RAL 7037

Wytrzymałość mechaniczna: 750N ponad 75 kg na 5 cm.

Temperatura pracy: -5°C +90°C

Klasyfikacja: 3422

Normy: EN 61386 -1, EN 61386-22, EN 60754:1, EN 60754:2, EN 61034:1, EN 61034:2

Dyrektywa RoHSII: 214/35/EU, 2011/65/UE

Podwyższona odporność na promieniowanie UV

KOD	Śr. wewnętrzna mm	Śr. zewnętrzna mm	Krążek mb
FEPCTAF16	10,7	16	100
FEPCTAF20	14,1	20	100
FEPCTAF25100	18,2	25	100
FEPCTAF3250	24,2	32	50
FEPCTAF40	32,4	40	25
FEPCTAF50	10,7	16	25