

WP SOL 350

NOWOŚĆ

Zasobnik c.w.u. z dwoma węzownicami

RE
Austria Email



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Przeznaczony do podłączenia kilku źródeł energii, np. pompy ciepła i instalacji solarnej
- Możliwość wyposażenia dodatkowo w grzałkę elektryczną

EKONOMIA

- Energooszczędna izolacja z pianki PU 50 mm
- Dwie węzownice o dużej powierzchni grzewczej
- Szybkie przygotowanie ciepłej wody użytkowej

INNE

- Ciśnienie robocze: max. 10 bar
- Pojemność: 350 l
- Wysokiej jakości termometr tarczowy
- Zmienna pozycja czujnika temperatury (kanał czujnika)
- Anoda ochronna magnezowa zgodna z DIN 4753 T3
- 6/4" wkręcana dodatkowa grzałka elektryczna
- Pozycja montażu stojąca, zasobnik wyposażony w regulowane nóżki

DOSTĘPNE AKCESORIA



NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna kotłowa Ø180 mm, REU 18 - 3,3kW/230V	947 085
Grzałka elektryczna kotłowa Ø180 mm, RDU 18 - 3,0kW/400V	947 087
Grzałka elektryczna kotłowa Ø180 mm, RDU 18 - 6,0kW/400V	947 090
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270



- 1 Izolacja termiczna
- 2 Termometr
- 3 Wężownica dla pompy ciepła
- 4 Wężownica dla instalacji solarnej
- 5 Opcjonalna grzałka wkręcana
- 6 Otwór rewizyjny / opcjonalna grzałka kołnierzowa

DANE TECHNICZNE MODEL WP SOL

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W KWH/24H	POWIERZCHNIA WĘŻOWNICY DOLNA/GÓRNA (m ²)	POJEMNOŚĆ WĘŻOWNICY DOLNA/ GÓRNA (L)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
350	C	2,24	1,2/3,5		191	243 250

WYMIARY (MM)


ØD	A	B	C	E	F	G	I	J	K	L	N
670	85	320	700	830	1000	1500	1834	1800	1521	760	345

IZOLACJA

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
350	Izolacja zasobnika WP SOL 350	szary	870 050

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

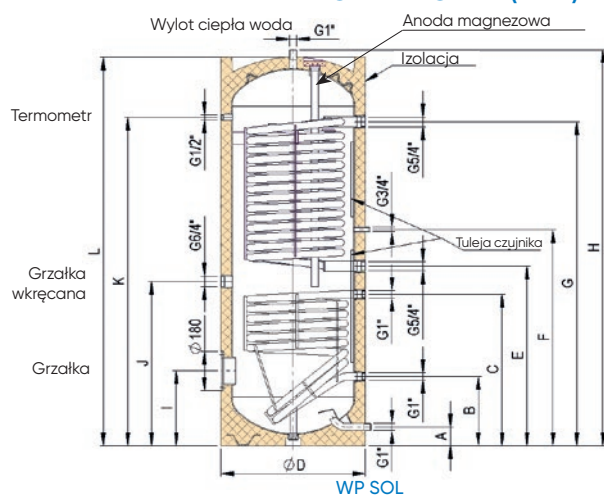

Pompa ciepła zasilanie

Cyrkulacja

Pompa ciepła powrót

Instalacja solarna zasilanie

Instalacja solarna powrót

Wlot zimnej wody