

Bezpieczeństwo ciepła.

Wiele źródeł energii podłączonych do jednego bufora.



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Do wyboru 6 modeli bez wężownicy
- Wszechstronne zastosowanie: 9 króćców przyłączeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C
- Estetyczny wygląd: lakierowanie proszkowe na zewnątrz, opcjonalna izolacja ECO SKIN w kolorze siwym

EKONOMIA

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność)
- Wersja specjalna: PSM 800 i 1000 litrów z przyłączami 2" i PSM 1500 litrów z 2 przyłączami 1/2"
- 4 króćce dla czujników temperatury 1/2" (GW)

INNE

- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: 4 bar
- Ciśnienie próbne: 6 bar
- Izolacja 100 mm ECO SKIN
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2

DOSTĘPNE AKCESORIA



NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270


BUFOR I ZASOBNIK AKUMULACYJNY

OD 200 DO 1500 L



PSM 200
PSM 300

PSM 500
PSM 800
PSM 1000
PSM 1500

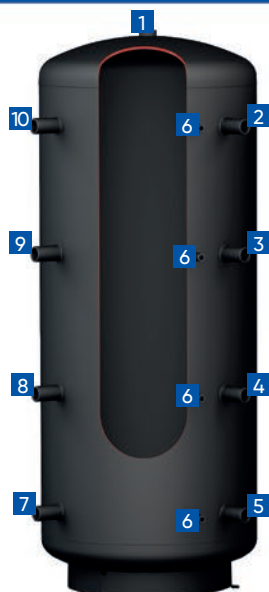

- 1 Odpowietrzenie
- 2 Zasilanie obiegu c.o. (grzejniki) lub zasilanie wymiennika płytowego c.w.u.
- 3 Zasilanie obiegu c.o. (podłogówka)
- 4 Wolny / opcjonalnie grzałka elektryczna
- 5 Powrót obiegu c.o.
- 6 Tuleje pomiarowe czujników temperatury
- 7 Powrót (kominiek)
- 8 Powrót (kocioł gazowy/olejowy/biomassa)
- 9 Wolny / opcjonalna grzałka elektryczna
- 10 Zasilanie

DANE TECHNICZNE MODEL PSM



MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W KWH/24H	WYMIARY (MM)							WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			ØG	A	B	C	D	F	J		
200	B	1,21	500	230	630	1030	-	1253	1330	69	341 110
300	B	1,67	500	230	650	1070	1490	1710	1780	78	341 120
500	C	2,19	650	220	620	1010	1390	1640	1725	87	341 460
800	C	2,45	790	260	630	1030	1430	1700	1785	109	343 160
1000	C	2,72	790	310	745	1250	1710	2050	2135	130	345 300
1500	C	3,67	1000	380	825	1350	1760	2150	2235	205	348 280

IZOLACJA

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantique.pl/pobierz/

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
200	ECO SKIN izolacja buforu PSM 200	szary	801 070
300	ECO SKIN izolacja buforu PSM 300	szary	801 040
500	ECO SKIN izolacja buforu PSM 500	szary	803 022
800	ECO SKIN izolacja buforu PSM 800	szary	803 030
1000	ECO SKIN izolacja buforu PSM 1000	szary	803 050
1500	ECO SKIN izolacja buforu PSM 1500	szary	807 030

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

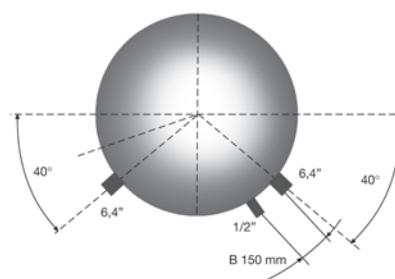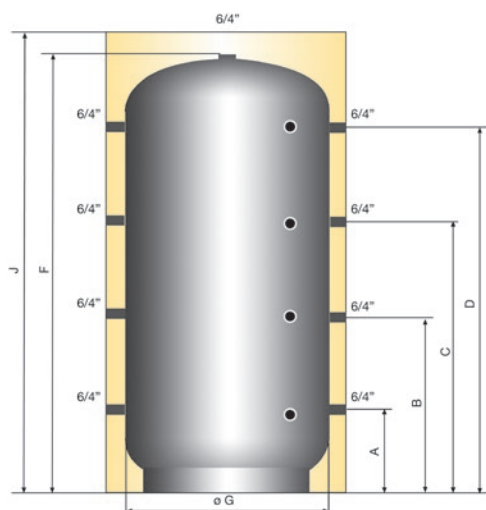

PSM