

PSR

NOWOŚĆ

Zasobnik buforowy z jedną węzownicą.

RE
Austria Email



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Do wyboru 3 modele z jedną węzownicą
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączyeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C zasobnik, 110 °C węzownica

EKONOMIA

- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność).
- Wersja specjalna: PSR 800 i 1000 litrów z przyłączami 2"
- 4 króćce dla czujników temperatury 1/2" (GW)

INNE

- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, węzownica 10 bar
- Ciśnienie próbne: zasobnik 6 bar, węzownica 15 bar

- Izolacja 100 mm ECO SKIN
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2
- Lakierowanie proszkowe na zewnątrz

DOSTĘPNE AKCESORIA




NAZWA	REFERENCJA
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 3,0kW/230V/400V	907 240
Grzałka elektryczna wkręcana 6/4", SH 6,0kW/400V	907 270

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

BUFOR I ZASOBNIK AKUMULACYJNY

OD 500 DO 1000 L

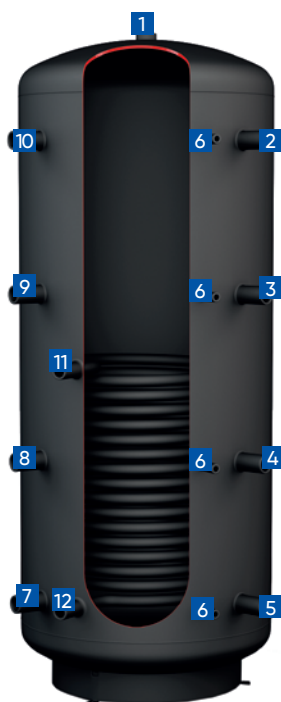

- 1 Odpowietrzenie
- 2 Zasilanie obiegu c.o. (grzejniki) lub zasilanie wymiennika płytowego c.w.u.
- 3 Zasilanie obiegu c.o. (podłogówka)
- 4 Wolny
- 5 Powrót obiegu c.o.
- 6 Tuleje pomiarowe czujników temperatury
- 7 Powrót (kominek)
- 8 Powrót (kocioł gazowy/olejowy/biomassa)
- 9 Wolny / opcjonalna grzałka elektryczna
- 10 Zasilanie
- 11 Zasilanie wężownicy
- 12 Powrót wężownicy

DANE TECHNICZNE MODEL PSR

MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATY CIEPŁA WG EN 12897 W KWH/24H	WYMIARY (MM)											POW. WĘŻOWNICY (m²)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			ØG	A	B	C	D	F	I	J	K	L	M			
500	C	2,03	650	220	620	1010	1390	1640	495	1725	220	-	-	1,8	113	341 480
800	C	2,59	790	260	630	1030	1430	1700	585	1785	260	1070	360	2,4	133	343 180
1000	C	3,02	790	310	745	1250	1710	2050	720	2135	310	1160	540	3	149	345 320

IZOLACJA

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
500	ECO SKIN izolacja buforu PSR 500	szary	803 022
800	ECO SKIN izolacja buforu PSR 800	szary	803 030
1000	ECO SKIN izolacja buforu PSR 1000	szary	803 050

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

