

Zasobnik buforowy z dwoma węzownicami.



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Do wyboru 2 modele z dwoma węzownicami o dużej powierzchni grzewczej
- Wszechstronne zastosowanie: 9 gwintów przyłączeniowych 6/4" (GW)
- Temperatura robocza 95 °C zasobnik, 110 °C węzownica

EKONOMIA


- Magazynowanie ciepła w systemach centralnego ogrzewania, zasilanych przez kotły na paliwa stałe lub olej, pompę ciepła, instalacje solarne lub przepływowe podgrzewacze wody (gaz lub elektryczność)
- 4 króćce dla czujników temperatury 1/2" (GW)

INNE

- Model stojący
- Ciśnienie operacyjne: zasobnik 4 bar, węzownica 10 bar
- Ciśnienie próbne: zasobnik 6 bar, węzownica 15 bar
- Izolacja 100 mm ECO SKIN
- Wykonane ze stali jakościowej St 37-2
- Lakierowanie proszkowe na zewnątrz

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

BUFOR I ZASOBNIK AKUMULACYJNY OD 800 DO 1000 L

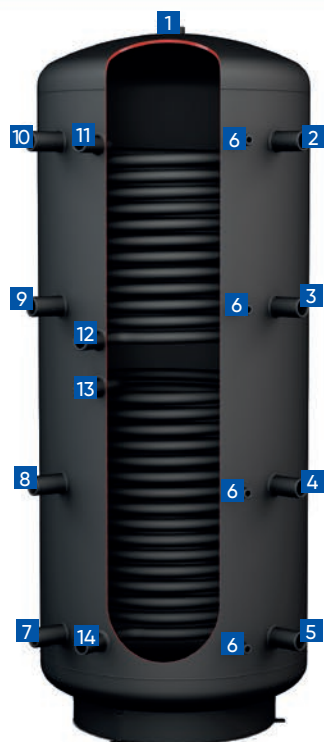

- 1 Odpowietrzenie
- 2 Zasilanie obiegu c.o. (grzejniki) lub zasilanie wymiennika płytowego c.w.u.
- 3 Zasilanie obiegu c.o. (podłogówka)
- 4 Wolny
- 5 Powrót obiegu c.o.
- 6 Tuleje pomiarowe czujników temperatury
- 7 Powrót (kominiek)
- 8 Powrót (kocioł gazowy/olejowy/biomasa)
- 9 Wolny
- 10 Zasilanie
- 11 Zasilanie węzownicy górnej
- 12 Powrót węzownicy górnej
- 13 Zasilanie węzownicy dolnej
- 14 Powrót węzownicy dolnej

DANE TECHNICZNE MODEL PSRR



MODEL (L)	KLASA ENERGETYCZNA	STRATA CIEPŁA WG EN 12897 W KWH/24H	WYMIARY (MM)											POW. WĘZOWNICY DOLNA/GÓRNA (m²)	WAGA NETTO (kg)	REFERENCJA
			ØG	A	B	C	D	F	I	J	K	L	M			
800	C	2,59	790	260	630	1030	1430	1700	585	1785	260	1070	360	2,4/1,8	155	345 540
1000	C	3,02	790	310	745	1250	1710	2050	720	2135	310	1160	540	3/2,4	185	348 370

IZOLACJA

aktualny cennik do pobrania ze strony www.groupe-atlantic.pl/pobierz/

MODEL (L)	NAZWA	KOLOR	REFERENCJA
800	ECO SKIN izolacja buforu PSRR 800	szary	803 030
1000	ECO SKIN izolacja buforu PSRR 1000	szary	803 050

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

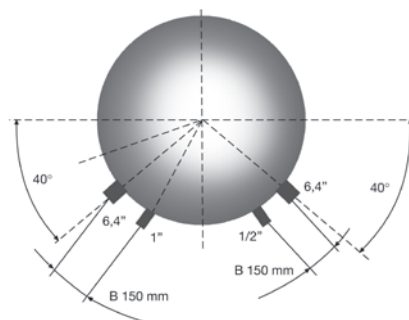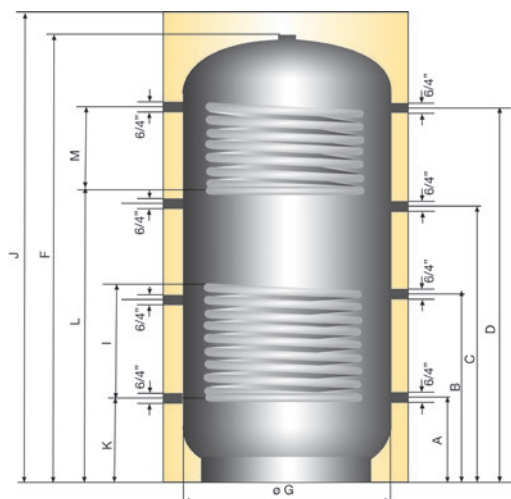

PSRR

* okres bezwarunkowej gwarancji jaką objęty jest zbiornik urządzenia