


36243 XLED EX A60 4W-WW

Źródło światła LED

5905339362438




Kolejna odsłona EXTREMALNIE wydajnych źródeł światła Kanlux XLED EX A60 v2. Ponadprzeciętna skuteczność świetlna na poziomie 210 lumenów z Wata sprawia, że te żarówki LED są 15 razy wydajniejsze od swoich tradycyjnych, standardowych poprzedników. 5lat gwarancji, 50.000 godzin trwałości, 50.000 cykli włącz/wyłącz to ich kolejne zalety. Ponadto posiadają szklaną bańkę i filamentowe "pręciki", które upodabniają ją to wolframowych żarówek, ale wykorzystują najnowsze osiągnięcia technologii LED.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Ośłona przeciwoślepieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Szerokość [mm]:** 60**Wysokość [mm]:** 108**Głębokość [mm]:** 60**Średnica [mm]:** 60**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 41**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 320**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** A60**Rodzaj diody:** LED FILAMENT**Barwa światła:** ciepłobiała**Trzonek:** E27**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 50000**Ilość cykli wł/wył:** ≥50000**Kształt źródła światła:** standardowa**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)**Zawartość rtęci:** nie

36243 XLED EX A60 4W-WW

Źródło światła LED

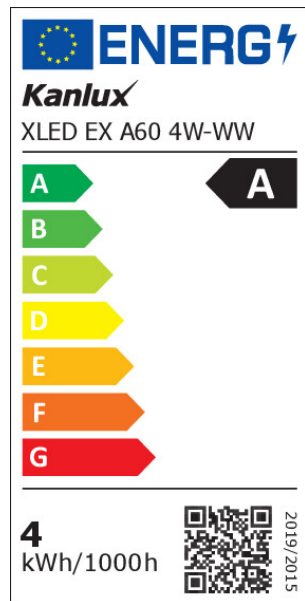**PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:**

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) :

4

Klasa efektywności energetycznej : A

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 840

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W] : 4

Wysokość źródła światła [mm] : 108

Szerokość źródła światła [mm] : 60

Głębokość źródła światła [mm] : 60

Wskaźnik oddawania barw : 80

Współrzędne chromatyczności (x) : 0,44

Współrzędne chromatyczności (y) : 0,403

Deklaracja równoważności mocy [W] : 62

Wartość wskaźnika oddawania barw R9 : 28

Współczynnik trwałości : 0,9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$) : 0,4

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (P_{st} LM) : 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM) : 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane : 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 100

Masa jednostkowa netto [g] : 36

Gramatura [g] : 63.9

Długość opakowania jednostkowego [cm] : 6.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 12

Waga kartonu [kg] : 6.39

Szerokość kartonu [cm] : 35

Wysokość kartonu [cm] : 27

Długość kartonu [cm] : 68

Objętość kartonu [m³] : 0.06426

INFORMACJE DODATKOWE:

36243 XLED EX A60 4W-WW

Źródło światła LED

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej

