

Słup aluminiowy SAL SYG CYL 114-3,3

114 mm przy podstawie

DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Wykończenie	szlifowane aluminium
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60\text{mm}$ o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	114 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej

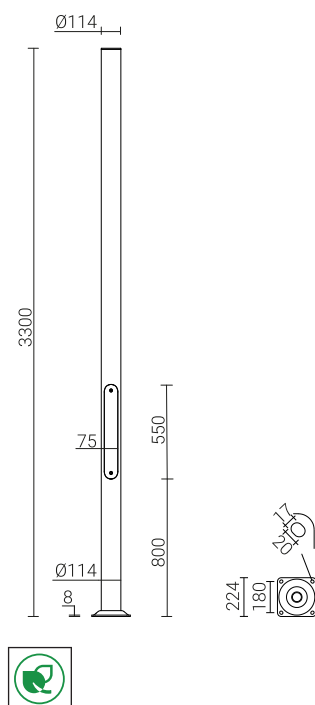


TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42808/C...	SAL SYG CYL 114-3,3	3.3 m	2.8 mm	0.166 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	10.42 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL SYG CYL 114-3,3		Dopuszczalna powierzchnia sygnalizatorów i znaków [m²] dla Cx=1,2			
kod 42808	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
Dopuszczalna waga sygnalizatorów i znaków [kg]	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. Terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. Terenu do 755m n.p.m.	
10 [kg] ¹⁾	0,56	0,465	0,385	0,33	

¹⁾ Zwiększenie masy zestawu sygnalizacji wpływa na nośność słupa i zmniejszenie dopuszczalnej powierzchni zestawu sygnalizacji, co wymaga analizy słupa pod kątem wytrzymałości i określenia nowej dopuszczalnej powierzchni zestawu.