


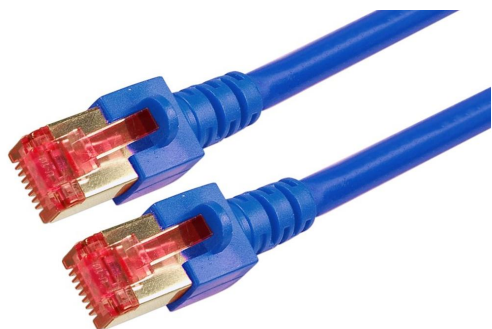

## K5513.0,5

Patchcord kat. 6 S/FTP LSZH niebieski 0,5m

Patchcord ekranowany kategorii 6. Produkt cechuje się dobrymi parametrami transmisyjnymi, oraz dużą wytrzymałością. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

### Cechy serii

- Spełnia normy IEC60332-1, IEC-60603-7-5, IEC60754-2, TIA / EIA 568B
- Połączane styki

### Parametry techniczne

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Kategoria/klasa                            | 6      |
| Typ ekranowania                            | S/FTP  |
| Średnica zewnętrzna                        | 6.2mm  |
| Konstrukcja kabla                          | 4x2    |
| Grubość żyły/AWG                           | 27/7   |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 31mm   |
| Szybkość transmisji                        | 5 Gbit |
| Częstotliwość                              | 250MHz |

### Parametry środowiskowe

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Temperatura pracy | 0°C do 60°C |
|-------------------|-------------|

### Parametry fizyczne

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Długość            | 0,5m      |
| Kolor              | niebieski |
| Powłoka zewnętrzna | LSZH      |