


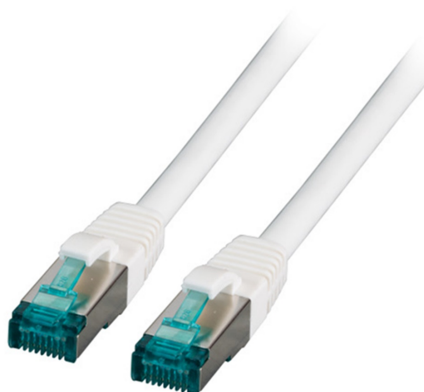

## MK6001.5W

Patchcord kat. 6A S/FTP LSZH biały 5m

Patchcord ekranowany kategorii 6a. Cechą wyróżniającą produkt jest zastosowanie mniejszej grubości żyły, dzięki czemu kabel ma znacząco zmniejszony przekrój zewnętrzny. Umożliwia to gęstsze upakowanie w korytkach kablowych. Dostępny w kilku wersjach kolorystycznych.

### Cechy serii

- Standard RJ45
- Ilość cykli wpinania  $\geq 750$
- Osłona wtyku zalewana
- Typ połączenia wg standardu 568B
- Styki pozłacane
- Częstotliwość 500MHz
- Rezystancja izolacji 10M $\Omega$
- Test napięcia 1000 (V DC, 1min)
- ekran centralny: siatka
- ekran pary:folia

### Parametry techniczne

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Kategoria/klasa                            | 6A      |
| Typ ekranowania                            | S/FTP   |
| Średnica zewnętrzna                        | 6mm     |
| Konstrukcja kabla                          | 4x2     |
| Grubość żyły/AWG                           | 27/7    |
| Promień zgięcia w czasie instalacji (min.) | 32,5mm  |
| Szybkość transmisji                        | 10 Gbit |
| Częstotliwość                              | 500 MHz |

**Parametry środowiskowe**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Temperatura pracy | -20°C do 60°C |
|-------------------|---------------|

**Parametry fizyczne**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Długość            | 5m    |
| Kolor              | biały |
| Powłoka zewnętrzna | LSZH  |