


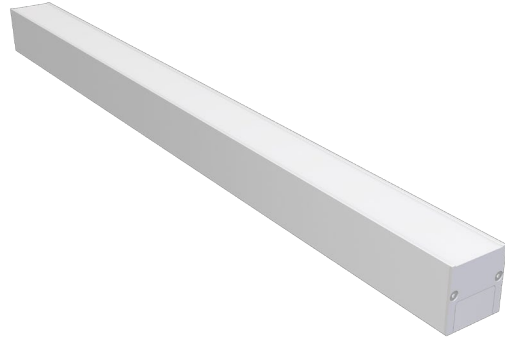

24V DC


IK
10IP
67

Architektoniczna oprawa na źródła światła LED dedykowana do montażu na ścianie.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** przy pomocy uchwytów (w komplecie)**Obudowa:** aluminium ekstrudowane**Kolor:** biały**Klosz:** żywica poliuretanowa**DANE ELEKTRYCZNE****Zasilanie:** 24V DC**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** na zamówienie**Przyłącze elektryczne:** przewód max 2x0,75 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Odbłyśnik:** biały**ULOR / DLOR:** 100/0**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 100 000 h**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** dworce, alejki spacerowe, osiedla mieszkaniowe, promenady, ścieżki rowerowe, centra handlowe, galerie, hole, korytarze, wystawy**Informacje dodatkowe:** Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV**Uwagi:** dedykowane złącze z zabezpieczeniem pinów wewnątrz złącza IP68

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
140751.0L01.120	6,4	850	133	3000	80	-40 ... +50
140751.0L02.120	6,4	950	148	4300	80	-40 ... +50
140751.0L03.130	9,8	1250	128	3000	80	-40 ... +50
140751.0L04.130	9,8	1400	143	4300	80	-40 ... +50
140751.0L05.140	12,8	1750	137	3000	80	-40 ... +50
140751.0L06.140	12,8	1900	148	4300	80	-40 ... +50
140751.0L07.150	16,2	2150	133	3000	80	-40 ... +50
140751.0L08.150	16,2	2350	145	4300	80	-40 ... +50

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość opraw na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140751.0L01.120	600 40 42	600 40	238	1	1,0
140751.0L02.120	600 40 42	600 40	238	1	1,0
140751.0L03.130	900 40 42	900 40	170	1	1,4
140751.0L04.130	900 40 42	900 40	170	1	1,4
140751.0L05.140	1200 40 42	1200 40	170	1	1,9
140751.0L06.140	1200 40 42	1200 40	170	1	1,9
140751.0L07.150	1500 40 42	1500 40	170	1	2,4
140751.0L08.150	1500 40 42	1500 40	170	1	2,4



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Nie ma konieczności stosowania zaproponowanych zasilaczy.

Do zasilania oprawy oświetleniowej należy używać tylko zasilaczy spełniających wymagania separacji galwanicznej SELV, napięcia wyjściowego 24V DC oraz odpowiednio dobranych pod kątem mocy.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA

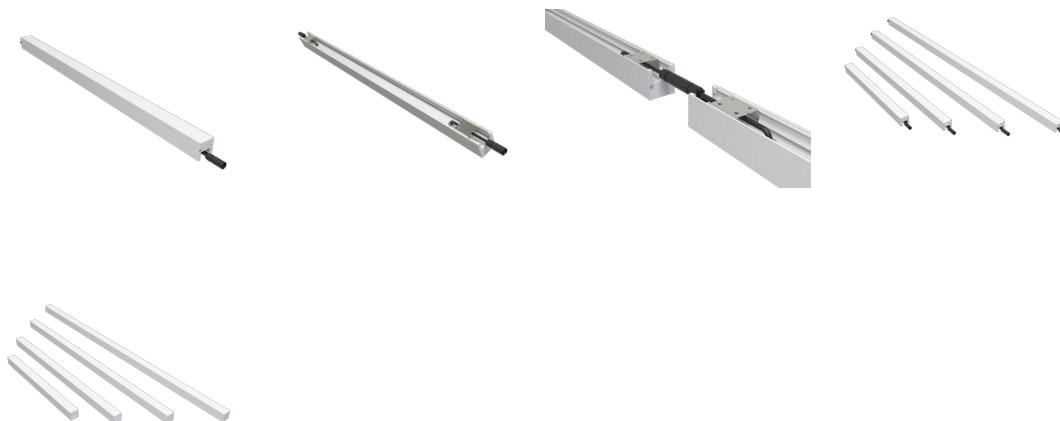


AKCESORIA

	150200.01189	ARCHILINE 2.25/35/45 LED gniazdo + zaślepka (komplet)		150190.01031	Zasilacz 60W 220..240/24V
	150200.01191	ARCHILINE 2.25/35/45 LED klucz Imbus 0,9mm do montażu złączy hermetycznych		150190.01032	Zasilacz 100W 220..240/24V
	150190.01029	Zasilacz 20W 220..240/24V		150200.01194	Zasilacz 250W 200..240/24V
	150190.01030	Zasilacz 40W 220..240/24V		150190.01035	ARCHILINE 2.35 LED Przewód 2x0,75mm ² PVC 100 metrów

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI


140751.0L01.120

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.
Nie ma konieczności stosowania zaproponowanych zasilaczy.
Do zasilania oprawy oświetleniowej należy używać tylko zasilaczy spełniających wymagania separacji galwanicznej SELV, napięcia wyjściowego 24V DC oraz odpowiednio dobranych pod kątem mocy.



SPOSÓB ŚWIECENIA

140751.0L01.120



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.

Proponowane akcesoria nie stanowią części integralnej opraw oświetleniowych w myśl normy PN EN 60598-1.

Nie ma konieczności stosowania zaproponowanych zasilaczy.

Do zasilania oprawy oświetleniowej należy używać tylko zasilaczy spełniających wymagania separacji galwanicznej SELV, napięcia wyjściowego 24V DC oraz odpowiednio dobranych pod kątem mocy.