



24V DC



IK
03IP
65

Oprawa dekoracyjna w nowoczesnej formie na źródła światła LED, przystosowana do montażu w poręczach o średnicach $\varnothing 42,4$, $\varnothing 48,3$ i $\varnothing 61,5$ oraz minimalnej grubości 2mm.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** w poręczach i pochwytach**Obudowa:** aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo**Kolor:** srebrny**Klosz:** szkło przezroczyste**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** $>85\%$ **Zasilanie:** 24V DC**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED**DANE OPTYCZNE****Przyłącze elektryczne:** 2x przewód 1x1,5mm²**Rozsył światła:** asymetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Typ optyki:** soczewka**ULOR / DLOR:** 0/100**DANE OGÓLNE****Żywotność (L80B10):** 100 000 h**Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** klatki schodowe, poręcze**Informacje dodatkowe:** oprawa jest przystosowana do montażu w poręczach o minimalnej grubości 2mm i średnicy $\varnothing 42,4$, $\varnothing 48,3$ i $\varnothing 61,5$ **Uwagi:** Wyjście zasilacza z bezpiecznie niskim napięciem SELV

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	Typ
140620.5L01.301	2,4	185	77	3000	≥ 80	-30 ... +50	$\varnothing 48,3$
140620.5L02.301	2,4	185	77	4000	≥ 80	-30 ... +50	$\varnothing 48,3$
140620.5L01.302	2,4	185	77	3000	≥ 80	-30 ... +50	$\varnothing 42,4$
140620.5L02.302	2,4	185	77	4000	≥ 80	-30 ... +50	$\varnothing 42,4$
140620.5L01.303	2,4	185	77	3000	≥ 80	-30 ... +50	$\varnothing 61,5$
140620.5L02.303	2,4	185	77	4000	≥ 80	-30 ... +50	$\varnothing 61,5$

Kod	Wymiary [mm] W H	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość opraw na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
140620.5L01.301	36 35	33	672	1	0,1
140620.5L02.301	36 35	33	672	1	0,1
140620.5L01.302	36 35	33	672	1	0,1
140620.5L02.302	36 35	33	672	1	0,1
140620.5L01.303	36 35	33	672	1	0,1
140620.5L02.303	36 35	33	672	1	0,1



Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$; tolerancja mocy $\pm 5\%$; tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



AKCESORIA



150190.01015

Zasilacz 20W 220..240/24V. Możliwość podłączenia do 8 opraw na długości do 20 metrów (dla przewodu $\varnothing 1,5 \text{ mm}^2$).



150190.01019

Przewód czerwony LGY 1,5 450/700V 100 metrów.



150190.01016

Zasilacz 40W 220..240/24V. Możliwość podłączenia do 16 opraw na długości do 40 metrów (dla przewodu $\varnothing 1,5 \text{ mm}^2$).



150190.01020


Przewód czarny LGY 1,5 450/700V 100 metrów.



150190.01017

Zasilacz 60W 220..240/24V. Możliwość podłączenia do 24 opraw na długości do 24 metrów (dla przewodu $\varnothing 1,5 \text{ mm}^2$).

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

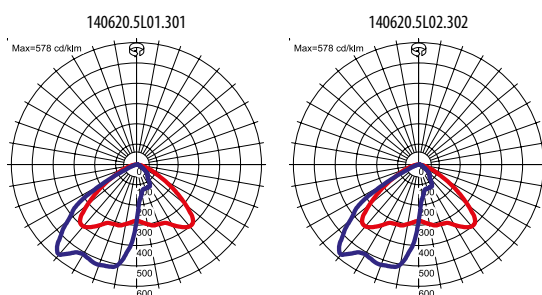


SPOSÓB ŚWIECENIA

140620.5L01.301

140620.5L02.302

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
 Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
 Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
 Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

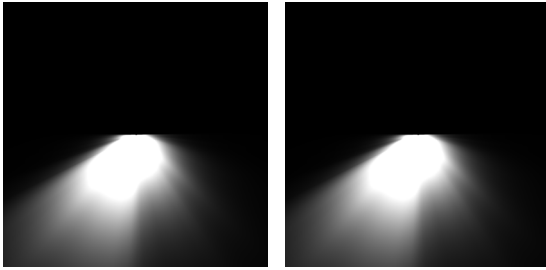

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.