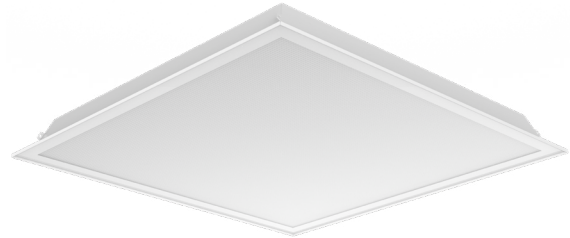


220-240V
50/60 HzIK
08IP
65

Nowoczesna niska oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED o wysokiej klasie szczelności i wytrzymałości mechanicznej.

DANE MECHANICZNE**Montaż:** bezpośrednio na konstrukcji sufitu**Obudowa:** blacha stalowa malowana proszkowo**Kolor:** biały**Klosz:** szyba hartowana, pleksi opalowa (PLX), pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)**DANE ELEKTRYCZNE****Sprawność zasilacza:** >90%**Zasilanie:** 220-240V 50/60Hz**Zawiera źródło światła:** tak**Rodzaj osprzętu:** ED, DALI**Przyłącze elektryczne:** przewód max 3x1 mm², przewód max 5x1 mm²**DANE OPTYCZNE****Rozsył światła:** symetryczny**Sposób świecenia:** bezpośredni**Typ optyki:** klosz**ULOR / DLOR:** 0/100**DANE OGÓLNE****Gwarancja:** 5 lat**Zastosowanie:** szpitale, laboratoria, przychodnie

Kod	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]	Żywotność LED [h]
070171.XL09.322	24	2500	104	3000	90	0 ... +35	(L80B10) 137 000
070171.XL13.322	24	2700	112	4000	90	0 ... +35	(L80B10) 137 000
070171.XL10.322	42	3850	92	3000	90	0 ... +35	(L80B10) 95 000
070171.XL14.322	42	4100	98	4000	90	0 ... +35	(L80B10) 95 000
070171.XL11.322	58	5250	91	3000	90	0 ... +35	(L80B10) 95 000
070171.XL15.322	58	5600	97	4000	90	0 ... +35	(L80B10) 95 000


070171. L09.322

Rodzaj osprzętu

5 ED

3 DALI

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość opraw na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
070171.XL09.322	620 620 65	625 625	40	1	9,5
070171.XL13.322	620 620 65	625 625	40	1	9,5
070171.XL10.322	620 620 65	625 625	40	1	9,5
070171.XL14.322	620 620 65	625 625	40	1	9,5
070171.XL11.322	620 620 65	625 625	40	1	9,7
070171.XL15.322	620 620 65	625 625	40	1	9,7

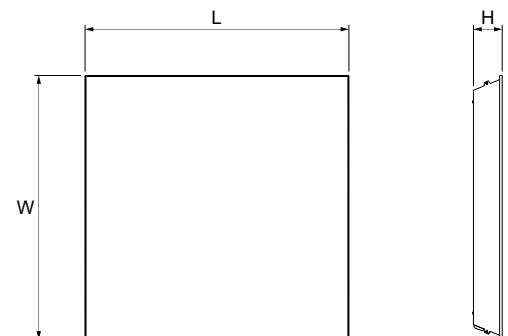

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

POZOSTAŁE ZDJĘCIA



Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.