

220-240V
50/60 HzIK
08IP
65

Oprawa ze źródłem LED w technologii Tunable White, pozwalającej na regulację temperatury barwowej od ciepłego do zimnego światła białego. Temperatura barwowa dostosowana do rytmu dobowego człowieka wraz z właściwym natężeniem oświetlenia poprawia samopoczucie i wpływa na naszą efektywność. Szczególnie rekomendowana w szpitalach, laboratoriach i obiektach opieki medycznej.

DANE MECHANICZNE

Montaż: bezpośrednio na konstrukcji sufitu
Obudowa: blacha stalowa malowana proszkowo

DANE ELEKTRYCZNE

Kolor: biały
Klosz: szyba hartowana
Sprawność zasilacza: >90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: DALI

DANE OPTYCZNE

Przyłącze elektryczne: przewód max 5x1 mm²
Rozsył światła: symetryczny
Sposób świecenia: bezpośredni
ULOR / DLOR: 0/100

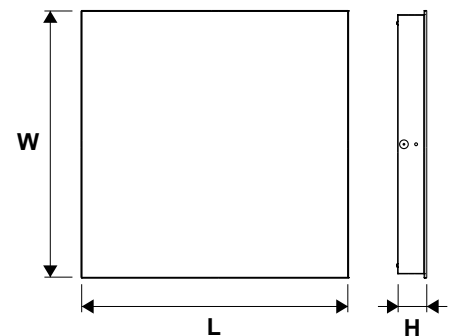
DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10): 100 000 h
Zakres temperatury pracy: 0°C ... +35°C
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: szpitale, laboratoria, przychodnie



Kod	Rodzaj osprzętu	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
070181.3L01.311	DALI	21,4	2900-3000	2700 - 6500	90	0 ... +35
070181.3L02.311	DALI	29,4	3900-4000	2700 - 6500	90	0 ... +35
070181.3L03.311	DALI	37,8	4900-5000	2700 - 6500	90	0 ... +35

Kod	Wymiary [mm] L W H	Wymiary montażowe [mm] L W	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
070181.3L01.311	595 595 83	600 600	36	1	10,3
070181.3L02.311	595 595 83	600 600	36	1	10,3
070181.3L03.311	595 595 83	600 600	36	1	10,3

**AKCESORIA**

□ 150181.01227

MEDICA 2.0 Ramka do montażu g/k
625x625x72 biały

150190.01263

Złącze 5-polowe IP68 RAL 7035

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%; tolerancja mocy +/- 5%; tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.
 Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
 Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
 Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.