

ZASILACZ LED MONTAŻOWY ECONOMY 15W

POWER SUPPLY FOR INSTALLATION ECONOMY 15W



Przeznaczony do instalacji wewnątrz
Design for indoor installation

Zabezpieczenia: zwarciove/przeciążeniowe/przed przegrzaniem
Protections: short circuit/overload/over temperature

Mały rozmiar, wysoka wydajność
Small size and high efficiency

Testowany przy pełnym obciążeniu
100% full load burn-in test


Stosowany do oświetlenia LED i sprzętu IT
Used for LED lighting and IT equipment

Zgodny ze światowymi przepisami bezpieczeństwa
In line with world lighting safety regulations

Kod produktu / Product code		PB038220	
Kod EAN / EAN code		5908293938220	
Stopień ochrony / IP		IP20	
WEJŚCIE INPUT	Zakres napięcia / Voltage Range	100-240V	
	Częstotliwość napięcia / Frequency Range	47~63Hz	
	Sprawność / Efficiency	85%	
	PF / Power factor	0,6	
	Prąd AC / AC current	0,06A/230V	
	Prąd uderzeniowy/ Impact current	3A/230VAC	
WYJŚCIE OUTPUT	Napięcie wyjściowe / DC voltage	12V DC	24V DC
	Prąd znamionowe / Rated current	1,25A	0,625A
	Zakres natężenia / Current range	0~1,25A	0~0,625A
	Moc znamionowa / Rated power	15W	15W
	Tętnienia i szumy(max) / Ripple & noise(max)	120mV	150mV
	Zakres tolerancji napięcia / Voltage tolerance	+/-2%	+/-2%
ZABEZPIECZENIA PROTECTION	Zabezp. zwarciove / Short circuit	Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp.przeciążeniowe / Overload	105-150% powyżej wartości szczytowej / 105-150% above peak rating Automatyczny powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny/Recovers automatically after fault condition is removed	
	Zabezp. przed przegrzaniem Over temperature	Automatyczne wyłączenie i powrót do pracy po ustąpieniu przyczyny Shut down o/p voltage. Re-power on to recover	
ŚRODOWISKO PRACY ENVIRONMENT	Temperatura pracy / Working temp.	-20~+60°C	
	Temperatura magazynowania Storage temperature	-40~+85°C	
NORMY BEZPIECZEŃSTWA SAFETY	Wytrzymałość elektryczna izolacji Withstand voltage	I/P-O/P:1.5KVAC/1min; I/P-F/G:1,5KVAC/1min; O/P-F/G:0.5KVAC/1min	
	Spełniane normy / Safety standards	GB4943; IEC60950-1; EN60950-1	
	Normy EMC EMC Test Standards	EN55022 CLASS A; GB9254	

ZASILACZ LED MONTAŻOWY ECONOMY 15W

POWER SUPPLY FOR INSTALLATION ECONOMY 15W

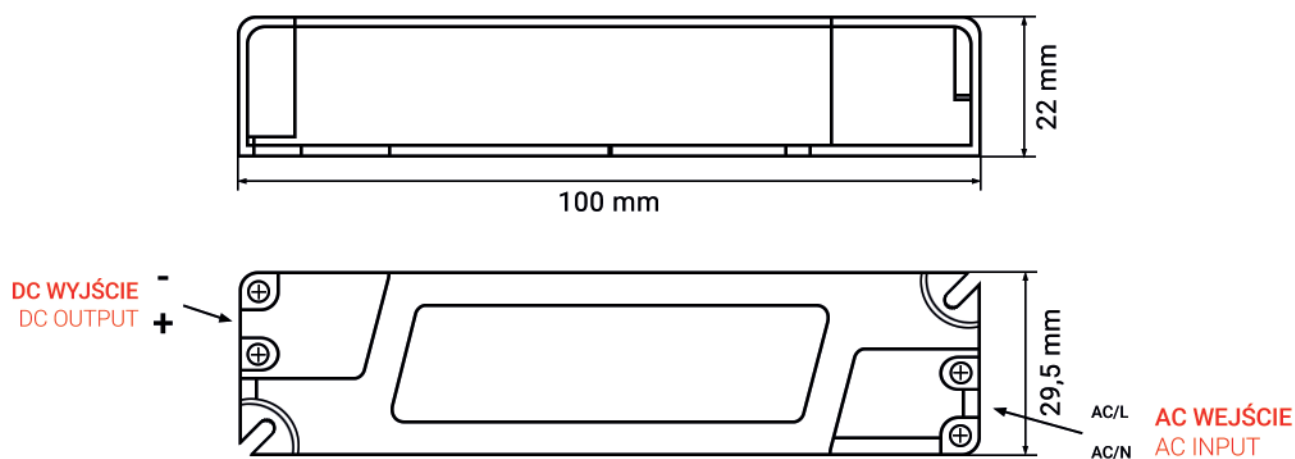

Waga Weight	50g
Wymiary (dł x szer x wys) Dimension (L x W x H)	100 x 29,5 x 22 mm

Obciążenie zależne od temp. otoczenia
Derating Curve

