



MASTER TL-D Eco



MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25

Świetlówka MASTER TL-D Eco emituje taki sam strumień świetlny jak świetlówka MASTER TL-D Super 80. Jednak dzięki użyciu określonych związków fosforu i specjalnego gazowego wypełnienia potrzebuje do tego znacznie mniej energii. Przeznaczona jest do oświetlania szkół, biur, budynków administracji publicznej i placówek opieki zdrowotnej.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	840 [CCT of 4000K]
Strumień Świetlny	2 650 lm
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,38
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,38
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	82 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	82

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	32,4 W

Lamp Current (Nom)	0,448 A
--------------------	---------

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8 [26 mm (T8)]

Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	G
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	1,7 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	33 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	423388

Dane techniczne produktu	
Full EOC	871150026462640
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25


MASTER TL-D Eco

Kod zamówienia	26462640
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	25
Materiał Nr (12NC)	927921184023
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Eco 32W/840 1SL/25


EAN/UPC – Opakowanie	8711500264633
EAN/UPC - Product/Case	8711500264626

Rysunki techniczne

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm




Dane fotometryczne

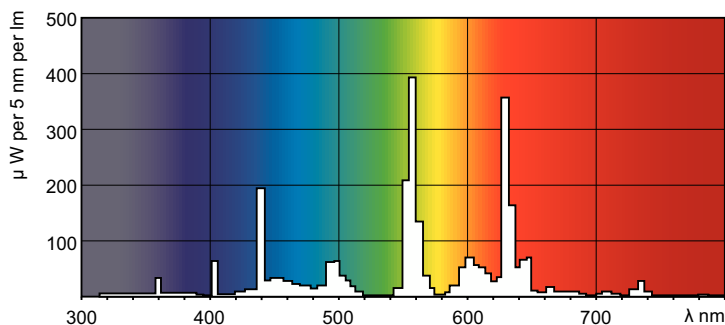

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

Okres eksploatacji

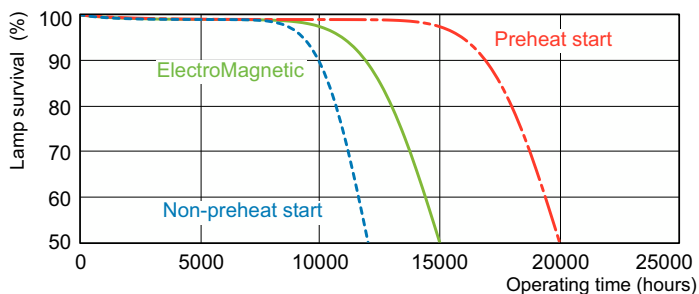


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Okres eksploatacji

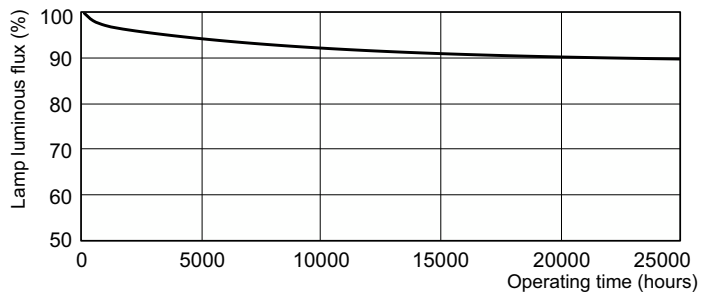

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/840 SLV/25

