

Przełącznik modułowy pozwala na wybór zasilania pochodzącego z jednego z dwóch źródeł.


The modular manual changeover switch is a unique solution for the control between two power supplies.

### CHARAKTERYSTYKA / FEATURES


- Obudowa na szynę TH-35  
Rail housing TH-35
- Temperatura pracy: -20..+50C  
Working temperature: -20..+50C
- Znamionowe napięcie udarowe: 4 kV  
Rated impulse withstand voltage Uimp: 4 kV



### WYMIARY / DIMENSIONS (mm)

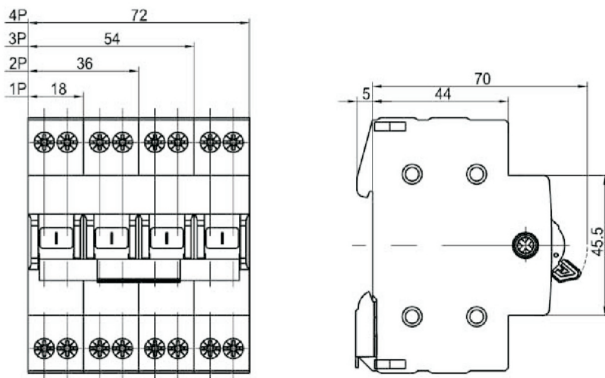

### MONTAŻ / INSTALLATION



### DANE TECHNICZNE / SPECIFICATIONS

EAN	Nazwa Name	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy	Typ Type	Wymiary	Ilość pól Poles
		Rated voltage (V)	Rated current (A)		Dimen. D/G (mm)	
5902838493533	Przełącznik modułowy 1-0-2	230(400)	40	BX9G 40A 3P	54/70	3
5902838493540	Przełącznik modułowy 1-0-2	230(400)	40	BX9G 40A 4P	72/70	4