



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony Electromechanical Relays
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo
Ustawienie styków stacji końcowej	Mieszany
Zgodność produktu	Przekaźnik wtykowy RXM z 2 ZAŁ/WYŁ. styk Przekaźnik wtykowy RXM z 4 C/O styk
Skrócona nazwa urządzenia	RXZ
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	10

Parametry uzupełniające

Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrzem [Ith]	7 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) zgodnie z IEC
Przylączy - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.2...1 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 2 x 0.2...2 x 1.0 mm ² (AWG 24...AWG 17) elastyczny z końcówką kablową Zaciski śrubowe, 1 x 0.5...1 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej Zaciski śrubowe, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) stały bez końcówki kablowej
Moment dokręcania	< 0.8 N.m dla M3
Sposób mocowania	Przez wkręt (panel) Zatrząsk (35 mm szyna symetryczna DIN)
Oznakowanie	CE
Szerokość	29 mm
Masa produktu	0,053 kg

Środowisko pracy

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymałwane [Uimp]	4 kV
Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3
Normy	IEC 61984
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-55...85 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-40...55 °C
Wytrzymałość dielektryczna	2500 V

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,9 cm
Szerokość opakowania 1	3,1 cm
Długość opakowania 1	7,5 cm
Waga opakowania 1	0,052 kg

Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	6,8 cm
Szerokość opakowania 2	8,0 cm
Długość opakowania 2	14,9 cm
Waga opakowania 2	0,541 kg
Jednostka miary opakowania 3	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 3	270
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	30,0 cm
Długość opakowania 3	40,0 cm
Waga opakowania 3	14,9 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Karta danych technicznych RXZE1M4C

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

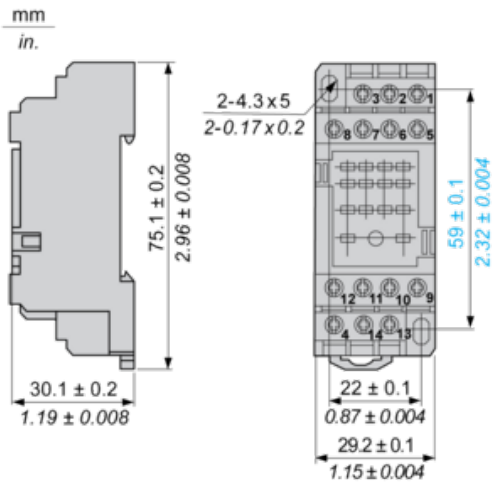

Karta danych technicznych RXZE1M4C

produktu

Connections and Schema

Wiring Diagram

