


# Karta danych technicznych produktu Parametry

## TSXSCMCN050 Przewód RS485 50 metrów

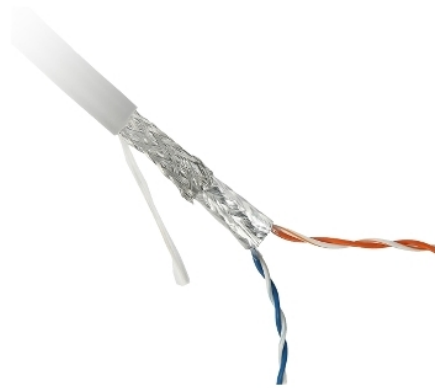

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Automatyka Preventa Safety
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Kabel przyłączeniowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Moduł do rozbudowy bezpiecznej komunikacji RS485

### Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	XPSMCMCO0000S...
Długość kabla	50 m
Przylącza elektryczne	Wtyczki
Rozmiar AWG	AWG 24
Materiał izolacyjny kabli	PE (polietylen)
Rodzaj przewodu	Skrętka przewód: biały/niebieski Skrętka przewód: pomarańczowy/biały
Typ ekranowania kabla	S/FTP
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	300 V (skut.)
Dopuszczalny prąd	2,1 A
Pojemność kabla	0,2096 nF (pomiędzy dwoma przewodnikami) 0,3772 nF (pomiędzy przewodem a obudową)
Tłumienie	1,97 dB
Nominalna prędkość propagacji	66 %
Rozrzut opóźnienia propagacji	1,54 ns
Rezystancja izolacji	24 MΩ znamionowa rezystancja przewodu 2.2 MΩ znamionowa rezystancja obudowy zewnętrznej
Masa produktu	4,6 kg

### Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...80 °C
--	-------------

### Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,0 cm
Szerokość opakowania 1	29,0 cm
Długość opakowania 1	30,0 cm
Waga opakowania 1	3,438 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------