


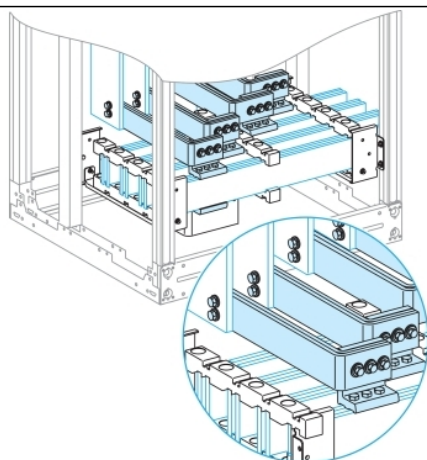

Parametry podstawowe

Gama produktów	Prisma
Typ produktu lub komponentu	Kostka magistralna
Zastosowanie produktu	Do połączenia pionowego i poziomego szynoprzewodu
Prąd znamionowy	≥ 1200 A
Liczba biegunów	15

Parametry uzupełniające

Opis obudowy	Szafa rozdzielcza
Głębokość szafy rozdzielczej	600 mm
Przeznaczenie urządzenia	Dla 4-biegunowej poziomej szyny zbiorczej > 1200 A
Rodzaj połączenia szynoprzewodu	Szynoprzewód poziomy płaski 100 x 10 mm/szynoprzewód pionowy Szynoprzewód poziomy płaski 80 x 10 mm/szynoprzewód pionowy
Kolor	Naturalny

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,0 cm
Szerokość opakowania 1	23,0 cm
Długość opakowania 1	40,0 cm
Waga opakowania 1	13,82 kg
Jednostka miary opakowania 2	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	26,0 cm
Szerokość opakowania 2	80,0 cm
Długość opakowania 2	120,0 cm
Waga opakowania 2	276,4 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywności

Bez PVC	Tak
Zawiera halogeny	Elementy produktu z tworzyw sztucznych bez zawartości halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------