



Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony SCU
Typ produktu lub komponentu	Mały ekran dotykowy HMI
Rozmiar wyświetlacza	3,5 cala
Rozdzielczość w pikselach	320 x 240 pikseli QVGA

Parametry uzupełniające

Typ wyświetlacza	Z podświetlony LED barwny wyświetlacz TFT LCD
Panel dotykowy	Analogowy
Żywotność podświetlenia	50000 godzin z 65536 kolorów
Janość	16 poziomów przez panel dotykowy
Kąt widzenia poziomy x pionowy	60° lewy 60° prawy 40° góra 60° spód
Czcionka znaku	Koreański Chiński (chiński uproszczony) Japoński (ANK, Kanji) ASCII Tajwański (chiński tradycyjny)
Szerokość	97,6 mm
Głębokość	80 mm
Masa produktu	0,53 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	UKCA[RETURN]UKEX
----------------------	------------------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	12,8 cm
Szerokość opakowania 1	5,3 cm
Długość opakowania 1	18,3 cm
Waga opakowania 1	304,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	16
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,379 kg
Jednostka miary opakowania 3	P12
Ilość jednostek w opakowaniu 3	256
Wysokość opakowania 3	60,0 cm

Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	120,0 cm
Waga opakowania 3	77,824 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Informacja O Żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Możliwość modernizacji	Możliwość modernizacji dzięki modułom cyfrowym i zmodernizowanym podzespołom

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych HMIS65

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions of 3.5-inches Display Module

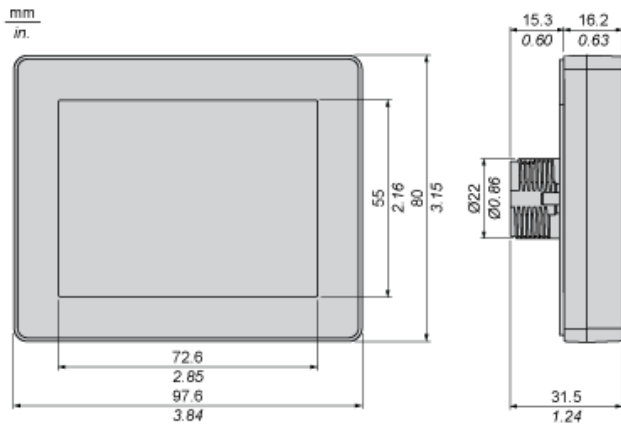


Karta danych technicznych HMIS65

produktu


Mounting and Clearance

Mounting Without an Anti-Rotation Tee

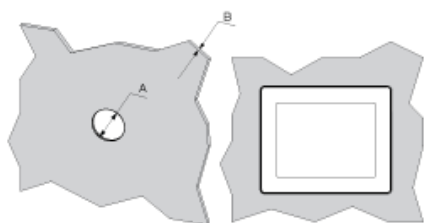

A	B (1)	B (2)
22.50 ^{0/-0.30} mm (0.88 ^{0/-0.01} in.)	1.5...6 mm (0.06...0.23 in.)	3...6 mm (0.11...0.23 in.)

Mounting With an Anti-Rotation Tee

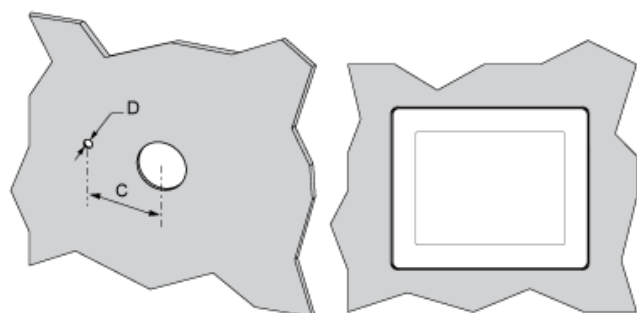

C	D
30 ^{0/-0.20} mm (1.18 ^{0/-0.0007} in.)	4 ^{0/-0.20} mm (0.15 ^{0/-0.0007} in.)