

Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Lexium 62 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 52 Lexium 62 ILM
Typ produktu lub komponentu	Zestaw adaptacyjny
Skrócona nazwa urządzenia	GBK
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Wyposażenie — adapter
Zgodność produktu	MH3 BSH SH3 BMH ILM BMI
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Do montażu silnika i przekładni
Skład zestawu	Płytkę króćca Wkręty i śruby do montażu Króciec końcówki wału
Średnica zewnętrzna przekładni	80 mm

Parametry uzupełniające

Rozmiar kołnierza silnika	70 mm
Liczba warstw uzwojeń silnika	2 3 1
Długość	21,2 mm
Masa produktu	0,45 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,000 cm
Szerokość opakowania 1	16,200 cm
Długość opakowania 1	17,800 cm
Waga opakowania 1	356,000 g
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	30,950 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Bez PVC	Tak

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych GBK0800703F

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

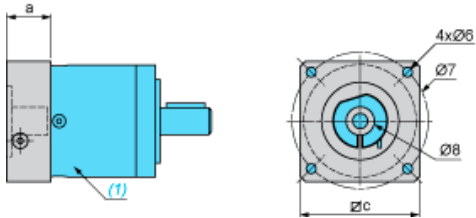

(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
21.2	80	M5	82	19 x 14 x 26

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.83	3.15	M5	3.23	0.74 x 0.55 x 1.02