


Karta danych technicznych produktu

Parametry

NSYMM33SB

Spacial Płyta montażowa pełna ocynkowana do SBM 300x300 mm

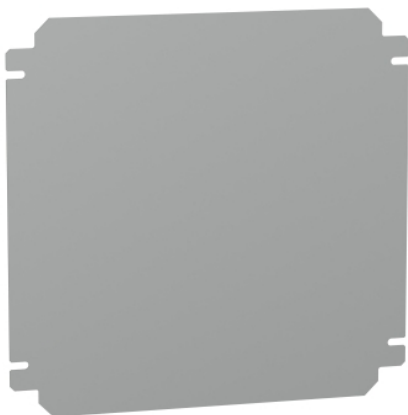

Parametry podstawowe

| | |
|---|-----------------------|
| Gama produktów | Spacial |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie montażowe |
| Typ produktu lub komponentu | Płytki montażowa |
| Zastosowanie urządzenia | Wielozadaniowy |
| Dla nominalnych wymiarów obudowy | - |
| Miejsce montażu | Spód obudowy |
| Opis płyty montażowej | Pełna |
| Zgodność gamy | Spacial Spacial SBM |
| Elementy składowe urządzenia | 1 płyta montażowa |
| Materiał | Stal galwanizowana |
| Wykończenie powierzchni | Metaliczny |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------------|--|
| Sposób mocowania | 2 wkrętami - typ śruby wkręty samogwintujące Ø5 mm - dół obudowy lokalizacja |
| Obciążenie dopuszczalne długotrwale | 4,5 kg tył obudowy |
| Wysokość | Znamionowy: 275 mm |
| Szerokość | Znamionowy: 285 mm Środki mocowania: 264 mm |
| Powierzchnia i powierzchnia użytkowa | Znamionowy: 90000 mm ² |
| Grubość | 1,5 mm |
| Masa produktu | 0,904 kg |

Jednostka opakowania

| | |
|--------------------------------|---------|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 29,0 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 28,0 cm |
| Długość opakowania 1 | 0,3 cm |
| Waga opakowania 1 | 904,0 g |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---------------------------------------|--|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Rozporządzenie REACH | Deklaracja REACH |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez toksycznych metali ciężkich | Tak |
| Bez rtęci | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |

| | |
|---|--|
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy Profil Produktu |
| Kulistość – profil | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|
