



Parametry podstawowe

Zgodność gamy	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Typ produktu lub komponentu	Rezystor hamujący
Rezystancja	28 om
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	24 V prąd stały (DC) 250 V prąd przemienny (AC)

Parametry uzupełniające

Zgodność produktu	Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 11 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV950 montaż naścienny 15 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 montaż naścienny 3 kW 200...240 V cykl ciężki Przemiennik częstotliwości ATV340 7,5 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV340 11 kW 380...480 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 15 kW 500...690 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 18,5 kW 500...690 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 20 hp 600 V cykl średni Przemiennik częstotliwości ATV930 25 hp 600 V cykl średni
Cykl działania	Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Cykl średni (przeciążenie lekkie) <4 s braking with 135 % braking torque for a 40 s cycle Cykl średni (przeciążenie ciężkie) <4 s braking with 165 % braking torque for a 40 s cycle Cykl ciężki (przeciążenie ciężkie) <6 s braking with 165 % braking torque for a 120 s cycle
Przeciętna moc dostępna	0,96 kW w 50 °C
Przylączya elektryczne	Zacisk, zdolność łączeniowa: <= 10 mm ² / AWG 8 dla przemiennik częstotliwości Zacisk, zdolność łączeniowa: <= 2.5 mm ² / AWG 12 dla łącznik sterujący temperaturą
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie cieplne poprzez napęd lub łącznik sterowania temperaturą w 120 °C
Szerokość	190 mm
Wysokość	570 mm
Głębokość	180 mm
Masa produktu	4,2 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	25,500 cm
Szerokość opakowania 1	20,000 cm
Długość opakowania 1	58,000 cm
Waga opakowania 1	4,902 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 2	8
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	47,716 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------


Karta danych technicznych VW3A7742

produktu

Dimensions Drawings

Dimensions

Right Side and Front View

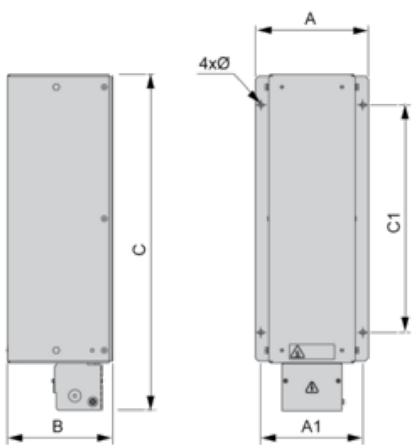

Dimensions in mm

A	B	C	A1	C1	Ø
190	180	570	170	380	6.6 x 9

Dimensions in in.

A	B	C	A1	C1	Ø
7.48	7.09	22.44	6.69	14.96	0.26 x 0.35

Karta danych technicznych VW3A7742


produktu

Mounting and Clearance

Mounting and Clearance



(1) Braking resistor

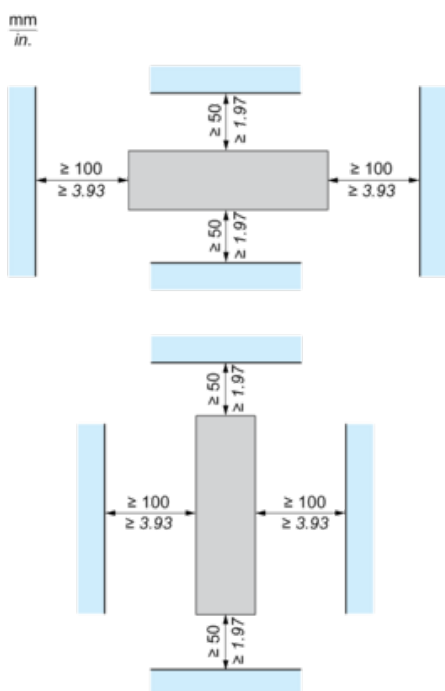


Karta danych technicznych VW3A7742

produktu

Connections and Schema

Recommended Schema

1 Braking Resistor




A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC

2 Braking Resistors

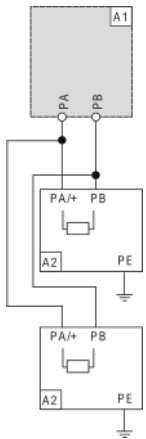

A1 : Drive or external braking unit

A2 : Braking resistor

PA, PB : Bus DC