


# Karta danych technicznych produktu

## Parametry

# EPH1600169

Asfora, przycisk bez ramki, z podświetleniem, brąz

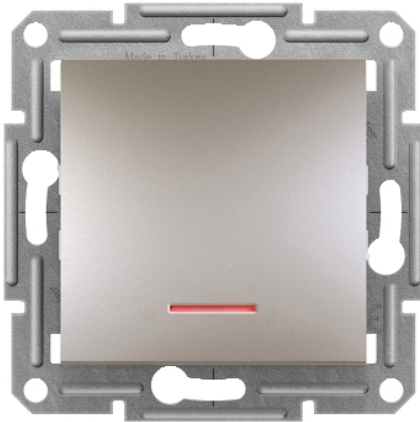

### Parametry podstawowe

Range	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Odcień koloru	Brąz metaliczny
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

### Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	1
Sygnalizacja lokalna	LED
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Przylączya - zaciski	Zaciski bezrurbowe
Liczba kabli	2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>
Sztywność kabla	Elastyczny Sztywny Drut - linka
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13,0 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki 51...70 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	43,0 mm
Głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0,0608 kg

### Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF
Znak jakości	CE UKR
Stopień ochrony IP	IP20
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

## Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	5,0 cm
Szerokość opakowania 1	7,0 cm
Długość opakowania 1	8,0 cm
Waga opakowania 1	61,0 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	10
Wysokość opakowania 2	9,4 cm
Szerokość opakowania 2	18,6 cm
Długość opakowania 2	27,6 cm
Waga opakowania 2	698,0 g
Jednostka miary opakowania 3	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 3	120
Wysokość opakowania 3	30,0 cm
Szerokość opakowania 3	40,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	9,079 kg

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a>
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	<a href="#">Środowiskowy Profil Produktu</a>
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------