


Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN538200

Merten, mechanizm łącznika czasowego, obrotowy, 120 minut, 250V AC 16A

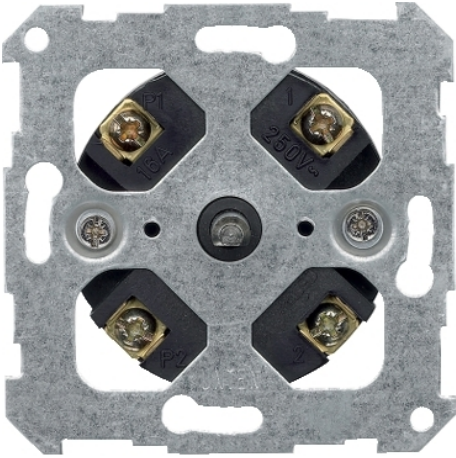

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten inserts
Gama produktów	Merten
Nazwa produktu	Merten inserts
Typ produktu lub komponentu	Timer
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	Dwubiegunowy, jednokierunkowy
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Opóźnienie	Od 0 do 120 minut
Materiał	Metal Plastik
Szerokość	72 mm
Wysokość	72 mm

Środowisko pracy




Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	6,2 cm
Szerokość opakowania 1	7,6 cm
Długość opakowania 1	7,6 cm
Waga opakowania 1	130,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S03
Ilość jednostek w opakowaniu 2	40
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	30,0 cm
Długość opakowania 2	40,0 cm
Waga opakowania 2	5,81 kg

Informacje dostarczone w niniejszej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametrów technicznych przedstawianych produktów. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona do spełniania roli substytucyjnej i nie może być również stosowana do określenia przydatności i niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Każdy użytkownik lub integrator musi wykonać odpowiednią i pełną analizę ryzyka, ocenę a także testy produktów w odniesieniu do odpowiedniego, określonego zastosowania lub użycia. Schneider Electric Industries SAS ani żadna z jego firm stowarzyszonych lub zależnych nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie przedstawionych tutaj informacji.

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodne z wyłączeniami
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------