


Karta danych technicznych produktu

Parametry

MTN3156-7060

Merten Wandaloodporny, przycisk

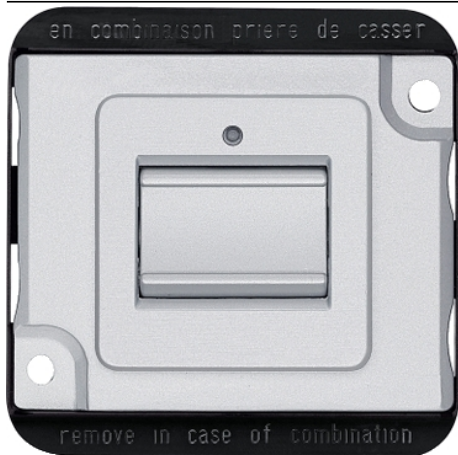

Parametry podstawowe

Gama produktów	Merten
Typ produktu lub komponentu	Przycisk
Zastosowanie urządzenia	Oświetlenie
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Rodzaj technologii	Elektromechaniczny
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Liczba przycisków	1
Sterowanie przez	Klawisz
Odcień kolory	Aluminium

Parametry uzupełniające

Typ i konfiguracja styków	1 ZAŁ/WYŁ
Sygnalizacja lokalna	LED
Funkcja sygnalizacji	Indicator
Znamionowe napięcie pracy [Ue]	250 V
Rodzaj sieci	Prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Prąd znamionowy	10 A
Obróbka powierzchni	Pokryte teflonem
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezrutowe
Sposób mocowania	Wkrętami

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	7,600 cm
Długość opakowania 1	9,800 cm
Waga opakowania 1	158,000 g
Jednostka miary opakowania 2	CAR
Ilość jednostek w opakowaniu 2	30
Wysokość opakowania 2	20,100 cm
Szerokość opakowania 2	31,600 cm
Długość opakowania 2	40,100 cm
Waga opakowania 2	5,078 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska Deklaracja RoHS
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------