

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Kasety sterownicze odlewane puste
Skrócona nazwa urządzenia	XAPO
Przeznaczenie urządzenia	Dla elementów sterujących i sygnalizacyjnych Ø30 mm
Rozmiar płyty czołowej produktu	80 x 175 mm
Głębokość użyteczna	74,5 mm
Liczba otworów	3 wycięcia
Kolor podstawy obudowy	Pomarańczowy (RAL 2008)
Kolor pokrywy	Pomarańczowy (RAL 2008)
Materiał	Odlew cynkowy
Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą	1
Stopień ochrony IP	IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1

Parametry uzupełniające

Liczba rzędów pionowych	1
Ilość rzędów	3
Wymiary wycięcia (otworu)	Ø 30 mm
Typ kasety sterowniczej	Metal
Wejście kablowe	2 dławik kablowy zgodnie z ISO
Rodzaj gwintu	M25 x 1.5
CAD szerokość całkowita	80 mm
CAD wysokość całkowita	175 mm
CAD głębokość całkowita	77 mm
Masa produktu	1,145 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z EN/IEC 61140
Stopień ochrony IK	IK07 zgodnie z EN/IEC 62262
Odporność na czynniki chemiczne	Special treatment can be obtained on request
Certyfikaty produktu	EAC

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,7 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	17,5 cm
Waga opakowania 1	1,292 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)  Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Karta danych technicznych XAPO3603

produktu

Dimensions Drawings


Dimensions and Fixing

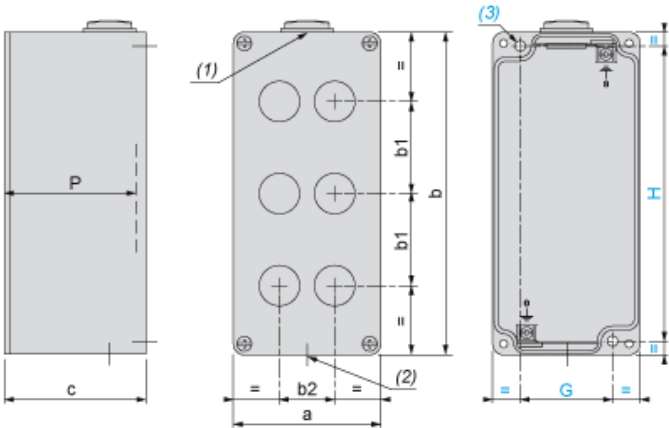

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M25 x 1.5
(2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M25 x 1.5
(3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
P : Usable depth

a		b		c		G		H		P	
mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.	mm	in.
80	3.15	175	6.89	77	3.03	50	1.97	160	6.30	74.5	2.93

3 holes, Cut-out interaxis 30.5 mm 0/+0.5 mm (1.2007 in 0/+0.0196 in.) (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 45 mm/1.77 in.
b2 Horizontal interaxis: In the center of the box